

BE

betatherm: design and function





Je verzia typu BP so zriedkavými rúrami. Tento typ má skvelú hodnotu za peniaze.

Výber vo veľkosti: - 5 výšky - 2 šírky

Pripojenie: 4 ks G 1/2"

Prevádzkový tlak: 10 bar

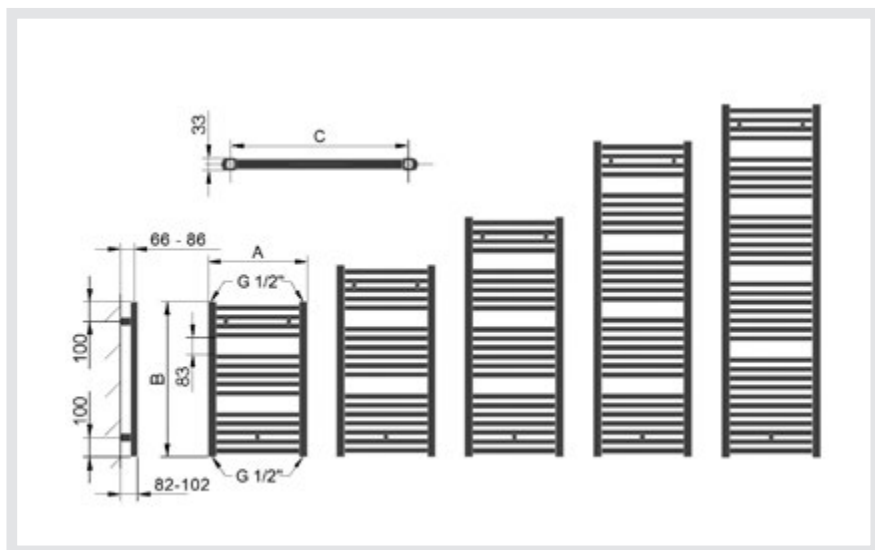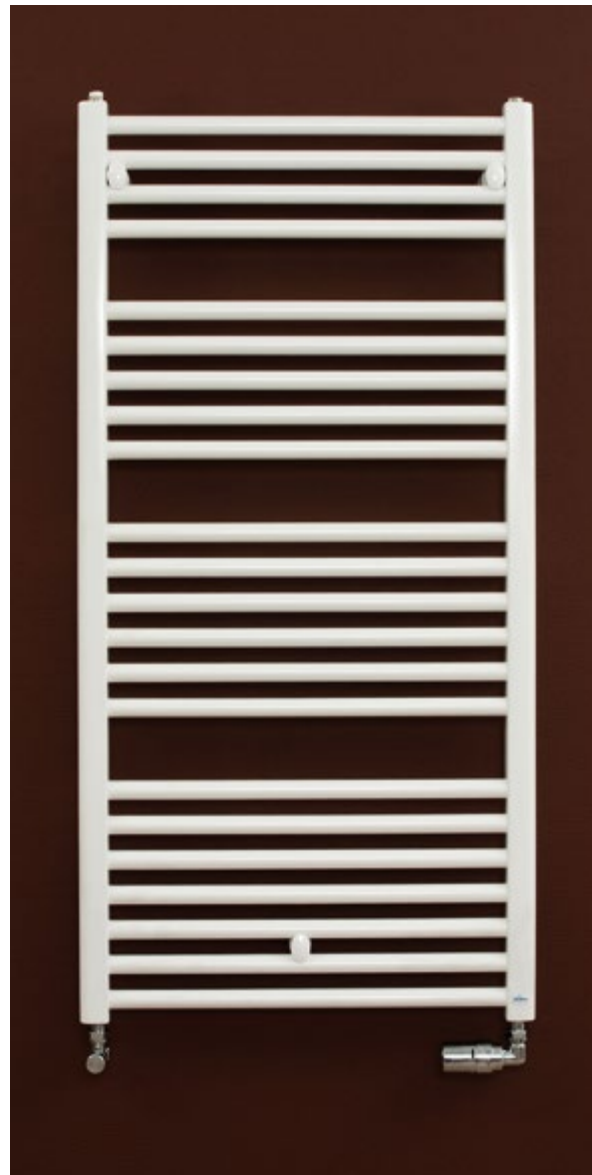

| Typ | „A“ výšky (mm) | „B“ šírky (mm) | „C“ Os (mm) | Výkon | | Hmotnosť Kg | Hlasitosť dm ³ | Plocha m ² | Rúrky |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | W (75/65/20 °C) | W (90/70/20 °C) | | | | |
| BE 50780 | 500 | 785 | 452 | 372 | 468 | 7,9 | 7,2 | 0,7 | 14 |
| BE 60780 | 600 | 785 | 552 | 429 | 540 | 8,9 | 8,4 | 0,8 | 14 |
| BE 50100 | 500 | 969 | 452 | 468 | 589 | 10,0 | 9,2 | 0,9 | 18 |
| BE 60100 | 600 | 969 | 552 | 594 | 747 | 11,3 | 10,7 | 1,0 | 18 |
| BE 50125 | 500 | 1215 | 452 | 570 | 717 | 12,4 | 12,0 | 1,1 | 22 |
| BE 60125 | 600 | 1215 | 552 | 671 | 844 | 13,9 | 13,1 | 1,2 | 22 |
| BE 50160 | 500 | 1599 | 452 | 765 | 962 | 16,3 | 14,8 | 1,4 | 29 |
| BE 60160 | 600 | 1599 | 552 | 872 | 1097 | 18,3 | 17,3 | 1,6 | 29 |
| BE 50180 | 500 | 1783 | 452 | 857 | 1078 | 18,4 | 16,8 | 1,6 | 33 |
| BE 60180 | 600 | 1783 | 552 | 1006 | 1266 | 20,7 | 19,6 | 1,8 | 33 |