



Konštrukcia typu BX zhoduje sa s typou BP.

Rozdiel je, že rúry radiátorov sú okruhle zohnuté.


Výber vo veľkosti:

- 5 výšky

- 3 šírky

Pripojenie: 4 ks G 1/2"

Prevádzkový tlak: 10 bar

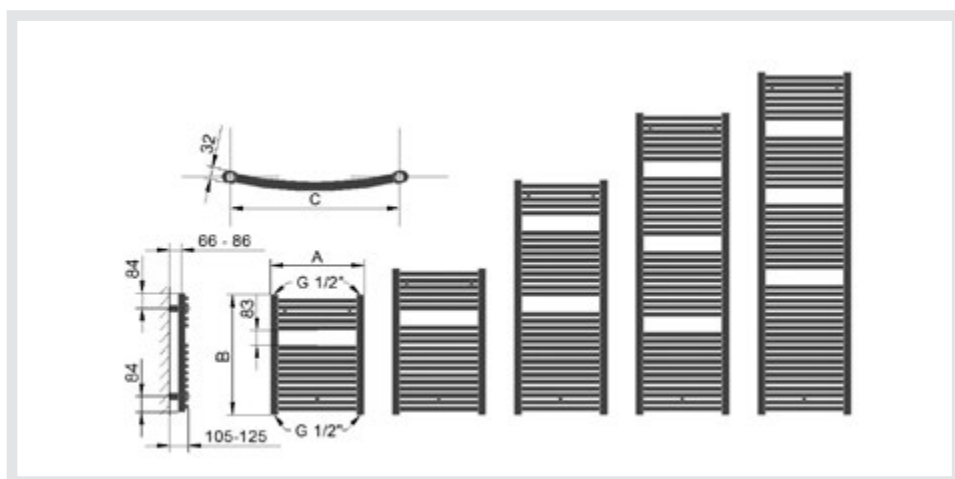

Typ	„A“ výšky	„B“ šírky	„C“ Os	Výkon		Hmotnosť	Hlasitosť	Plocha	Rúrky
	(mm)	(mm)	(mm)	W (75/65/20 °C)	W (90/70/20 °C)				
BX 50630	496	639	448	343	431	8,1	3,6	0,7	15
BX 50780	496	783	448	428	538	10,1	4,5	0,8	19
BX 55780	546	783	498	464	584	11,0	4,9	0,9	19
BX 60780	596	783	548	505	635	11,8	5,3	1,0	19
BX 50125	496	1251	448	677	852	16,1	7,2	1,3	30
BX 55125	546	1251	498	753	947	17,4	7,7	1,4	30
BX 60125	596	1251	548	810	1019	18,7	8,3	1,6	30
BX 50160	496	1611	448	875	1101	20,5	9,1	1,7	38
BX 55160	546	1611	498	911	1146	22,1	9,9	1,8	38
BX 60160	596	1611	548	1011	1272	23,8	10,6	2,0	38
BX 50180	496	1827	448	1012	1273	23,6	10,5	2,0	44
BX 55180	546	1827	498	1102	1386	25,5	11,3	2,1	44
BX 60180	596	1827	548	1187	1493	27,4	12,2	2,3	44