



FÜRDŐSZOBAI
RADIÁTOROK

designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction



TARTALOM

| | | |
|------------|----------|-----------|
| HZ | YRSA | 4 |
| HZJ | POLARIS | 5 |
| HZB | POLARIS | 5 |
| HZD | NYSA | 6 |
| BH | HABANERA | 7 |
| BA | AUREA | 8 |
| BS | SALSA | 9 |
| BR | BETARAD | 10 |
| BE | EASY | 11 |
| HD | SPANNER | 12 |
| BC | COBO | 13 |
| HQ | HYDRA | 14 |
| HH | LYNX | 15 |
| HC | CROCUS | 16 |
| B2 | BAMBOO | 17 |
| HF | FLAMINGO | 18 |
| HP | PHOENIX | 19 |
| HI | IRIS | 20 |
| HN | MYRTUS | 21 |





Betatherm

A Betatherm Kft. 1990 óta foglalkozik acél fűtőtestek gyártásával. Termékeinket nagy méretválasztékban, sok színben készítjük és egyedi igények kielégítésére is képesek vagyunk.

Családi tulajdonban lévő vállalkozásunk nemcsak a hazai piacon vált széles körben ismertté, hanem Európa szinte minden országába exportáljuk termékeinket.

Sikereink alapját a minőség melletti elkötelezettség, a vevői igények maximális figyelembevétele és a gyártmányválaszték ezzel összhangban történő bővítése jelenti.

Fejlesztési alapelveink közé tartozik, hogy a hőigény biztosításán túl a radiátoroknak belsőépítészeti elemként is működniük kell. Egy radiátornak nemcsak funkciójában, hanem megjelenésében is illeszkednie kell a környezetéhez. Célunk, hogy a design és funkció szerves egységet alkosson és minden esetben a hely stílusának és a felhasználói igényeknek legjobban megfelelő formájú és színű terméket ajánljunk. A radiátort nem egy megtűrt épületgépészeti alkatrésznek, hanem bútordarabnak kell tekinteni.

Termékeink között megtalálhatók a fürdőszobába, konyhába, előszobába, lakószobába való radiátorok,

célszerűen felszerelhető kiegészítő tartozékokkal, igény szerint akár térelválasztó kivitelben is.

Minden termékünket szavatolt minőségű acélból készítjük, kizárólag hegesztéssel. Speciális előkezelés után elektrosztatikus porfestéssel, alapkivitelben fehérre, vevői igények alapján pedig minden elképzelhető színre lakkozzuk. A fali tartók és légtelenítő szelepek a radiátorok tartozékát képezik. A karton csomagolás a szállítás és raktározás során megakadályozza a külső sérüléseket.

Cégünknel ISO 9001 és ISO 14002 minőségbiztosítási rendszert működtetünk, minden termékünket CE megfelelési bizonylattal látjuk el, és az előírások betartásával beépített és üzemeltetett radiátorokra 5 év garanciát vállalunk.

Jelenleg mintegy 85 munkatársunk dolgozik azon, hogy az Ön otthonába is az enteriőrnek megfelelő, műszakilag kifogástalan minőségű fűtőtestek kerüljenek.



Amennyiben termékeink felkeltették érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal.

A www.betatherm.hu honlapunkat igyekszünk naprakész információkkal feltölteni, vevőinket webáruházunkon keresztül is ki tudjuk szolgálni.

HZ

YRSA

Letisztult formavilág és modern megjelenés jellemzi legújabb termékcsaládunk tagjait, melyek megfelelnek minden korszerű elvárásának. A minimalista design nagy szárítófelülettel párosul, kialakításának köszönhetően praktikusán lehet törölközőt szárítani rajta, és elektromos kivitelben is elérhetőek. A szögletes kivitelű HZ, HZD, HZJ és HZB típusok a Betatherm Kft. legújabb fejlesztései közé tartoznak.

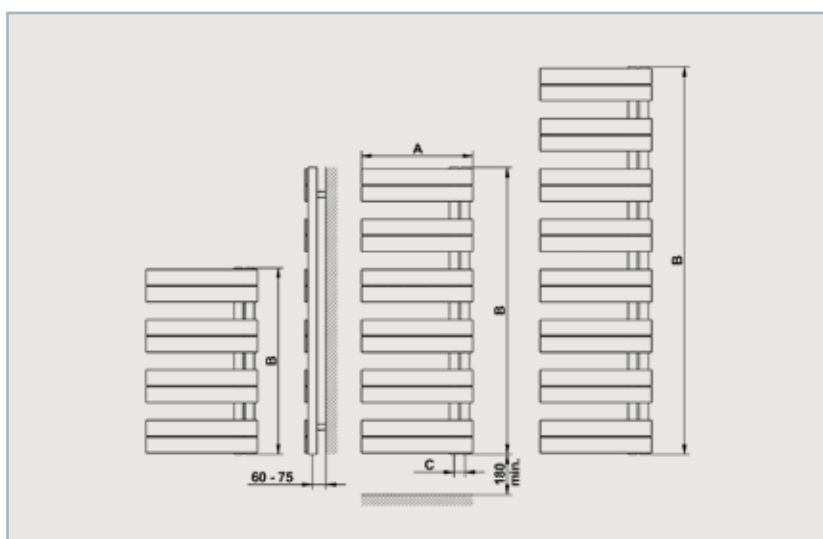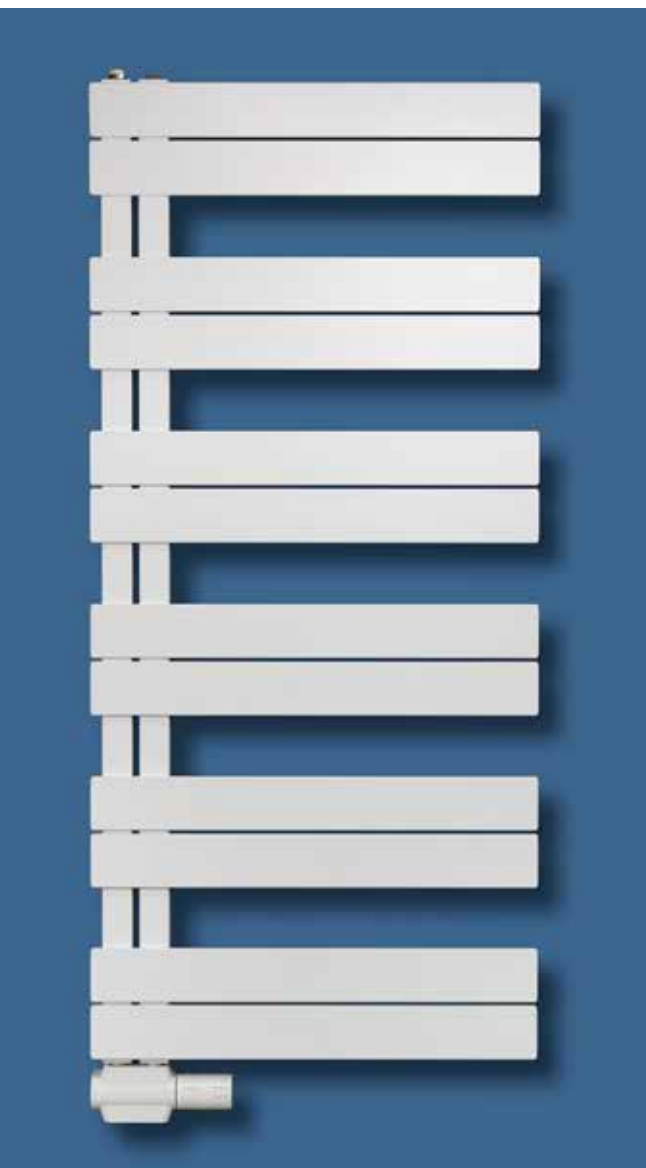

ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS


| HZ YRSA | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HZ 50080 | 500 | 835 | 50 | 444 | 229 | 11 | 4,4 | 8 |
| HZ 60080 | 600 | 835 | 50 | 533 | 275 | 12 | 4,9 | 8 |
| HZ 50125 | 500 | 1285 | 50 | 666 | 344 | 16 | 6,7 | 12 |
| HZ 60125 | 600 | 1285 | 50 | 799 | 413 | 18 | 7,4 | 12 |
| HZ 50175 | 500 | 1735 | 50 | 888 | 459 | 21 | 9,0 | 16 |
| HZ 60175 | 600 | 1735 | 50 | 1065 | 550 | 24 | 9,9 | 16 |

KERESZTMETSZETEK



designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction

HZJ / HZB POLARIS

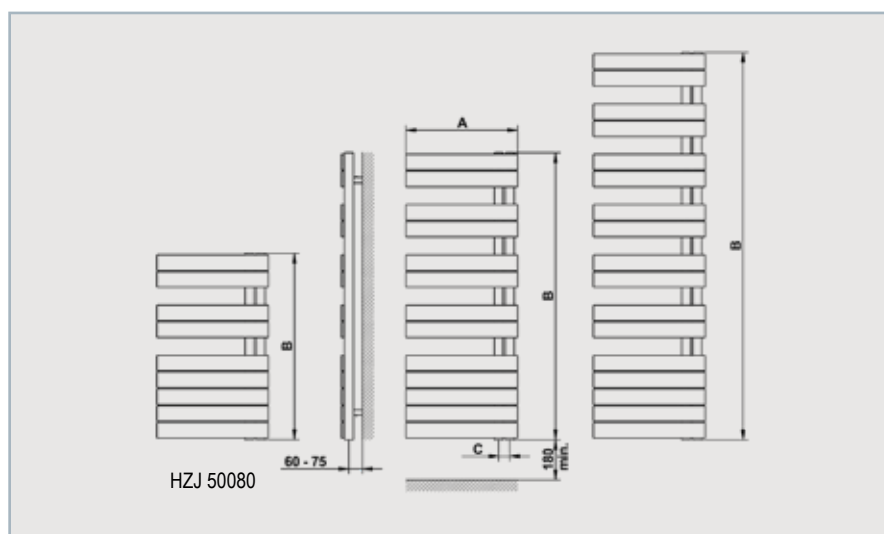

A HZB MODELLNÉL A GYÚJTÓCSÖVEK A RADIÁTOR BAL OLDALÁN, A HZJ MODELLNÉL A GYÚJTÓCSÖVEK A RADIÁTOR JOBB OLDALÁN HELYEZKEDNEK EL.



ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2"

| HZJ / HZB POLARIS | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|----------------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HZB/HZJ 50080 | 500 | 835 | 50 | 499 | 258 | 12 | 4,7 | 9 |
| HZB/HZJ 60080 | 600 | 835 | 50 | 599 | 310 | 13 | 5,2 | 9 |
| HZB/HZJ 50125 | 500 | 1285 | 50 | 721 | 373 | 17 | 7,0 | 13 |
| HZB/HZJ 60125 | 600 | 1285 | 50 | 866 | 447 | 19 | 7,7 | 13 |
| HZB/HZJ 50175 | 500 | 1735 | 50 | 943 | 487 | 22 | 9,3 | 17 |
| HZB/HZJ 60175 | 600 | 1735 | 50 | 1132 | 585 | 25 | 10,2 | 17 |

HZD

NYSA

designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction

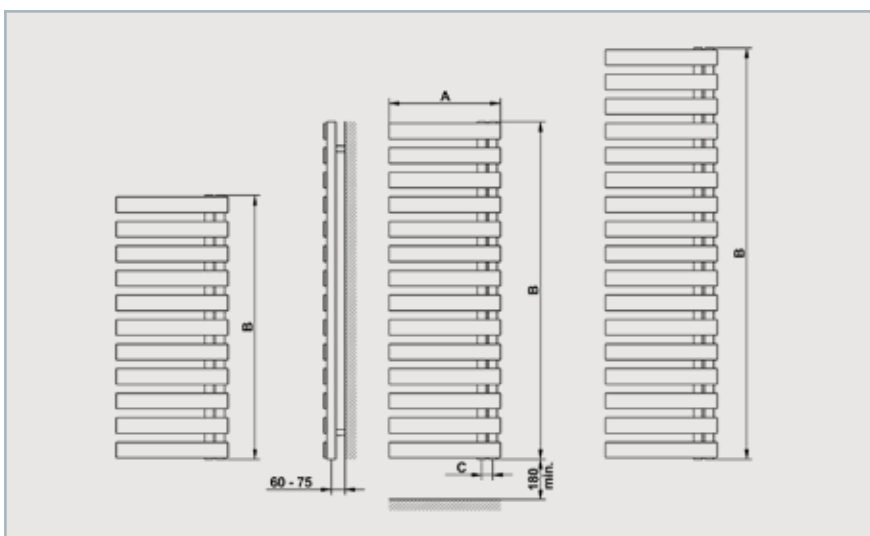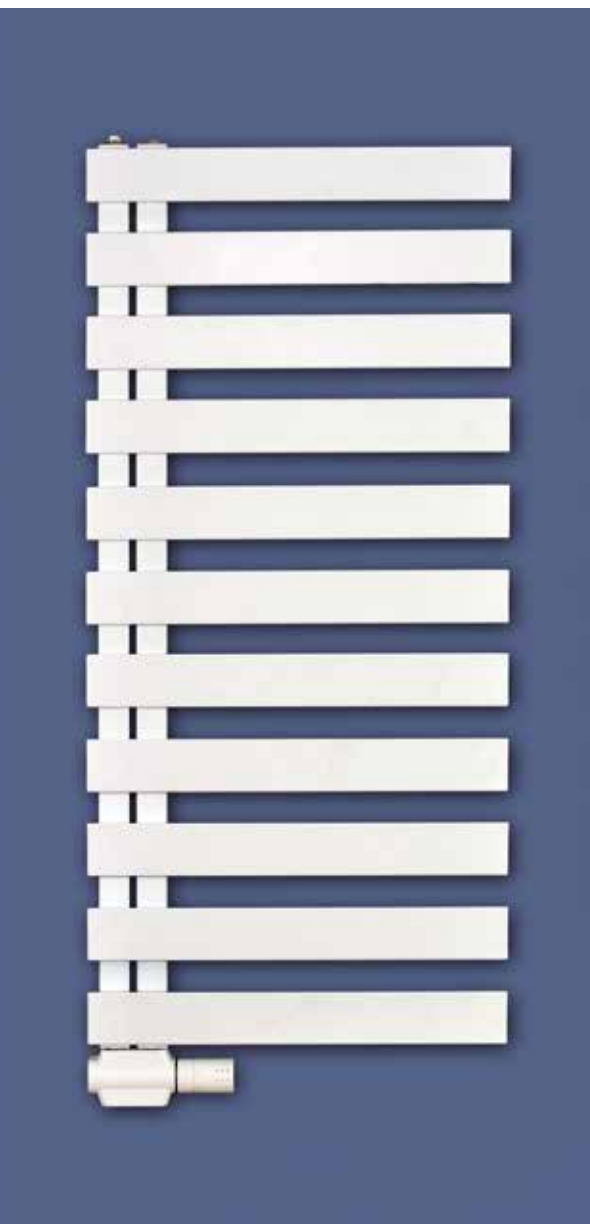

ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS

| HZD NYSA | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|----------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | | | |
| HZD 50120 | 500 | 1184 | 50 | 610 | 315 | 14 | 5,2 | 11 |
| HZD 60120 | 600 | 1184 | 50 | 732 | 378 | 16 | 5,8 | 11 |
| HZD 50150 | 500 | 1514 | 50 | 777 | 401 | 18 | 7,3 | 14 |
| HZD 60150 | 600 | 1514 | 50 | 932 | 481 | 21 | 8,0 | 14 |
| HZD 50180 | 500 | 1844 | 50 | 943 | 487 | 22 | 9,3 | 17 |
| HZD 60180 | 600 | 1844 | 50 | 1132 | 585 | 25 | 10,2 | 17 |




Az **Aurea**, **Salsa** és **Habanera** radiátorok sikere a német piacon évek óta töretlen, és elérkezett az idő, hogy a modellek hazánkban is bemutatkozzanak. A Betatherm Kft. által gyártott termékek egysoros és dupla változatban is elérhetők, elrendezésüknek köszönhetően nagyszerűen ki lehet használni a szárítási funkciót.

Formaviláguk könnyed és elegáns, így a modern fürdőszobák díszévé válhatnak.

BH

HABANERA

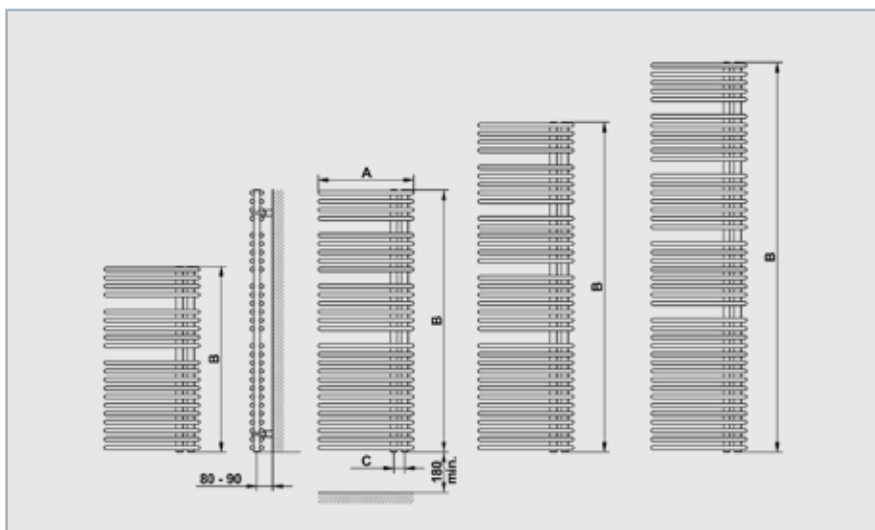

ÜZEMI NYOMÁS: 10 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS

| BH HABANERA | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|----------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | | | |
| BH2083042 | 428 | 831 | 50 | 546 | 282 | 11 | 4,1 | 40 |
| BH2083050 | 503 | 831 | 50 | 645 | 333 | 15 | 4,6 | 40 |
| BH2083060 | 603 | 831 | 50 | 779 | 402 | 18 | 5,4 | 40 |
| BH2117042 | 428 | 1173 | 50 | 734 | 379 | 16 | 5,7 | 56 |
| BH2117050 | 503 | 1173 | 50 | 875 | 452 | 21 | 6,5 | 56 |
| BH2117060 | 603 | 1173 | 50 | 1065 | 550 | 25 | 7,5 | 56 |
| BH2147042 | 428 | 1477 | 50 | 891 | 460 | 20 | 7,2 | 70 |
| BH2147050 | 503 | 1477 | 50 | 1062 | 548 | 27 | 8,1 | 70 |
| BH2147060 | 603 | 1477 | 50 | 1293 | 667 | 32 | 9,4 | 70 |
| BH2174042 | 428 | 1743 | 50 | 1029 | 531 | 24 | 8,6 | 84 |
| BH2174050 | 503 | 1743 | 50 | 1226 | 633 | 32 | 9,7 | 84 |
| BH2174060 | 603 | 1743 | 50 | 1593 | 822 | 38 | 11,2 | 84 |


BA

AUREA



BA2 dupla kivitel

designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction
designandfunction

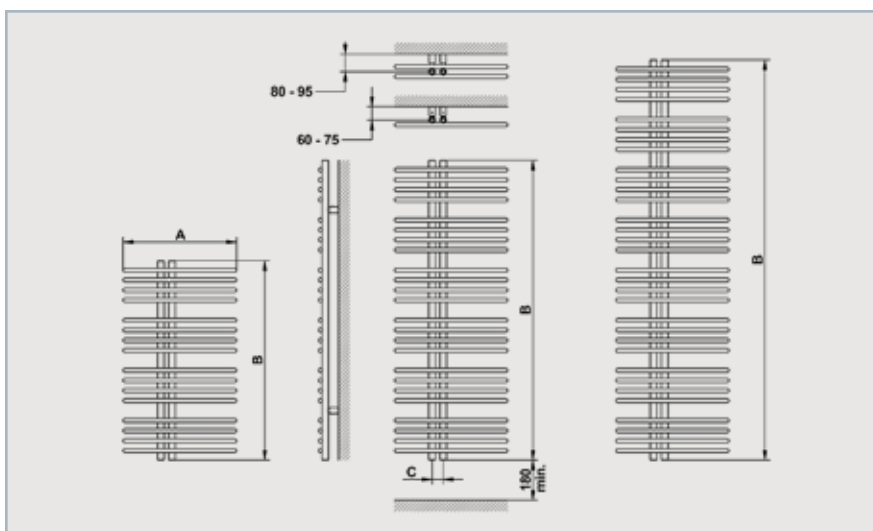

ÜZEMI NYOMÁS: 10 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS

| BA AUREA | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| BA1089060 | 608 | 894 | 50 | 389 | 191 | 7 | 2,3 | 16 |
| BA1134050 | 508 | 1344 | 50 | 514 | 252 | 9 | 3,3 | 24 |
| BA1134060 | 608 | 1344 | 50 | 581 | 285 | 11 | 3,5 | 24 |
| BA1179050 | 508 | 1794 | 50 | 607 | 297 | 13 | 4,2 | 32 |
| BA1179060 | 608 | 1794 | 50 | 686 | 336 | 14 | 5,4 | 32 |
| BA2134050 | 508 | 1344 | 50 | 664 | 325 | 16 | 6,1 | 48 |
| BA2134060 | 608 | 1344 | 50 | 833 | 408 | 18 | 7,1 | 48 |
| BA2179050 | 508 | 1794 | 50 | 789 | 387 | 21 | 8,2 | 64 |
| BA2179060 | 608 | 1794 | 50 | 979 | 480 | 24 | 9,4 | 64 |

dupla kivitel




A Salsa modell kialakítása miatt nem fordítható át. Rendelésnél jelezni kell, hogy a gyűjtőcsövek a radiátor jobb- vagy bal oldalán helyezkedjenek el.

A **BS.....B** modellnél a gyűjtőcsövek a radiátor **bal** oldalán, a **BS.....J** modellnél a gyűjtőcsövek a radiátor **jobb** oldalán helyezkednek el.



BS1173060B gyűjtőcsövek a bal oldalon

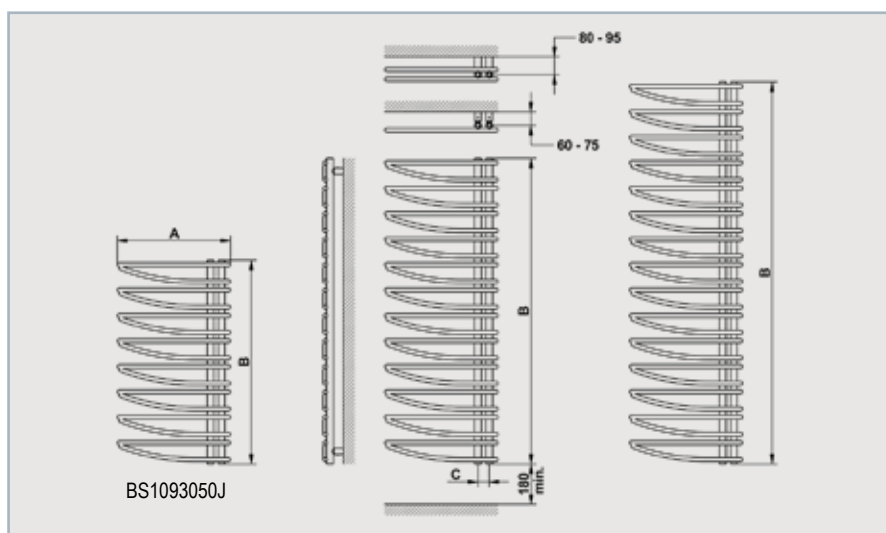

BS1093050J



BS2173060J gyűjtőcsövek a jobb oldalon

ÜZEMI NYOMÁS: 10 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - JOBBOS VAGY BALOS KIALAKÍTÁS



| BS SALSA | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| BS1093050_ | 508 | 914 | 50 | 413 | 213 | 6 | 2,6 | 16 |
| BS1093060_ | 608 | 914 | 50 | 432 | 223 | 7 | 2,9 | 16 |
| BS1139050_ | 508 | 1370 | 50 | 612 | 316 | 9 | 3,9 | 24 |
| BS1139060_ | 608 | 1370 | 50 | 645 | 333 | 10 | 4,3 | 24 |
| BS1173042_ | 428 | 1712 | 50 | 618 | 319 | 10 | 4,4 | 30 |
| BS1173050_ | 508 | 1712 | 50 | 745 | 384 | 11 | 4,9 | 30 |
| BS1173060_ | 608 | 1712 | 50 | 874 | 451 | 13 | 5,4 | 30 |
| BS2093050_ | 508 | 914 | 50 | 545 | 281 | 10 | 4,2 | 32 |
| BS2093060_ | 608 | 914 | 50 | 666 | 344 | 12 | 4,8 | 32 |
| BS2139050_ | 508 | 1370 | 50 | 915 | 472 | 15 | 6,2 | 48 |
| BS2139060_ | 608 | 1370 | 50 | 950 | 490 | 17 | 7,1 | 48 |
| BS2173042_ | 428 | 1712 | 50 | 842 | 434 | 17 | 6,8 | 60 |
| BS2173050_ | 508 | 1712 | 50 | 960 | 495 | 19 | 7,7 | 60 |
| BS2173060_ | 608 | 1712 | 50 | 1177 | 607 | 22 | 8,9 | 60 |

dupla kivitel

BR

BETARAD

A BetaRad radiátortípus négyzetes elosztóprofilokkal és kör szelvényű fűtőcsövekkel készül. A fűtőcsövek kis osztótávolsága miatt nagy fűtőfelülettel rendelkezik, ezért azonos méretű radiátorokkal összehasonlítva nagy teljesítmény leadására képes. Kimondottan jól használható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekben. Alap kivitelben 6 db G 1/2"-os belső menetes csatlakozással rendelkezik, amely minden beépítési módot támogat. Különösen kedvelt lakásfelújítók körében, mivel a meglévő fűtési rendszerbe könnyen integrálható és fűtőpatron beépítésével egyszerűen kialakítható a kombinált üzemeltetés lehetősége is. Térleválasztó kivitelben is rendelhető.

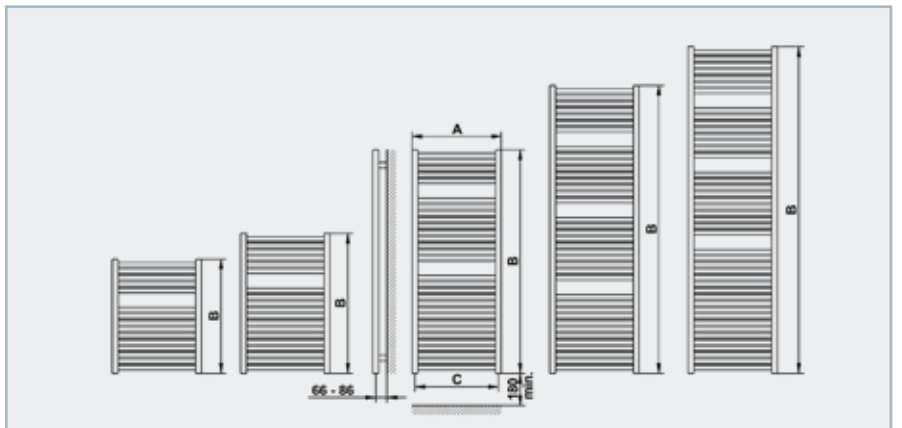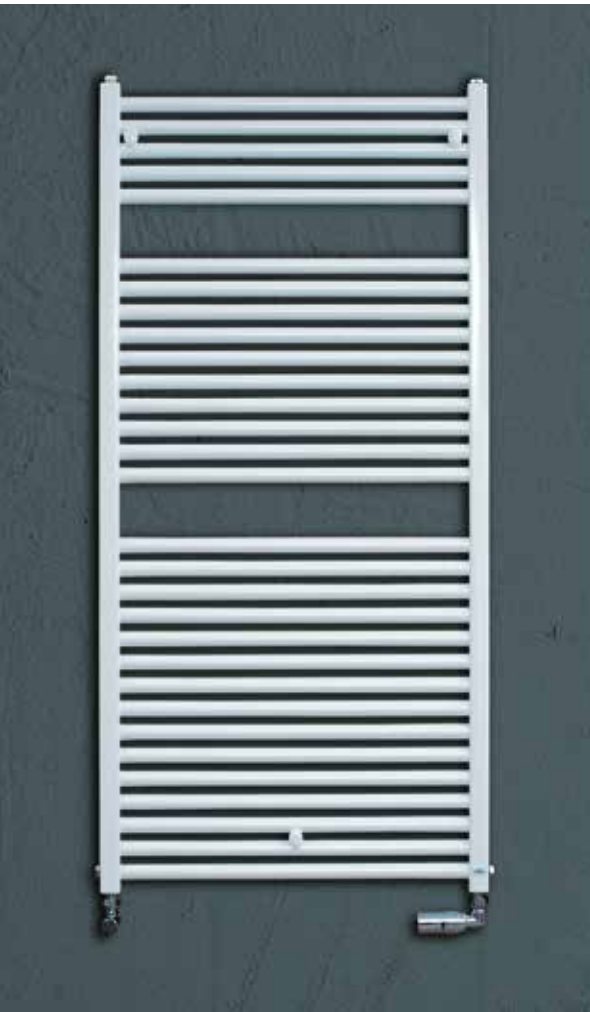

ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 6DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL VAGY TÉRELVÁLASZTÓ KIVITELBEN IS RENDELHETŐ


| BR BETARAD | szélesség A mm | magasság B mm | kötéstáv C mm | teljesítmény | | súly kg | térfogat dm ³ | csőszám db |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | | | |
| BR 50630 | 500 | 640 | 468 | 343 | 177 | 8 | 3,6 | 15 |
| BR 50780 | 500 | 785 | 468 | 428 | 221 | 10 | 4,5 | 19 |
| BR 55780 | 550 | 785 | 518 | 464 | 239 | 11 | 4,9 | 19 |
| BR 60780 | 600 | 785 | 568 | 505 | 261 | 12 | 5,3 | 19 |
| BR 50125 | 500 | 1250 | 468 | 677 | 349 | 15 | 7,2 | 30 |
| BR 55125 | 550 | 1250 | 518 | 753 | 389 | 16 | 7,7 | 30 |
| BR 60125 | 600 | 1250 | 568 | 810 | 418 | 17 | 8,3 | 30 |
| BR 50160 | 500 | 1610 | 468 | 875 | 452 | 19 | 9,1 | 38 |
| BR 55160 | 550 | 1610 | 518 | 911 | 470 | 20 | 9,9 | 38 |
| BR 60160 | 600 | 1610 | 568 | 1011 | 522 | 22 | 10,6 | 38 |
| BR 75160 | 750 | 1610 | 718 | 1233 | 636 | 26 | 12,8 | 38 |
| BR 50180 | 500 | 1825 | 468 | 1012 | 522 | 22 | 10,5 | 44 |
| BR 55180 | 550 | 1825 | 518 | 1102 | 569 | 23 | 11,3 | 44 |
| BR 60180 | 600 | 1825 | 568 | 1187 | 612 | 25 | 12,2 | 44 |
| BR 75180 | 750 | 1825 | 718 | 1402 | 723 | 29 | 14,8 | 44 |



Hagyományos fürdőszobai modell, de szellős, lazább változatban. Az elmúlt évek egyik sikerterméke. Praktikusan lehet szárítani, tárolni rajta. A típusnak kiugróan jó az ár-érték aránya.

BE

EASY

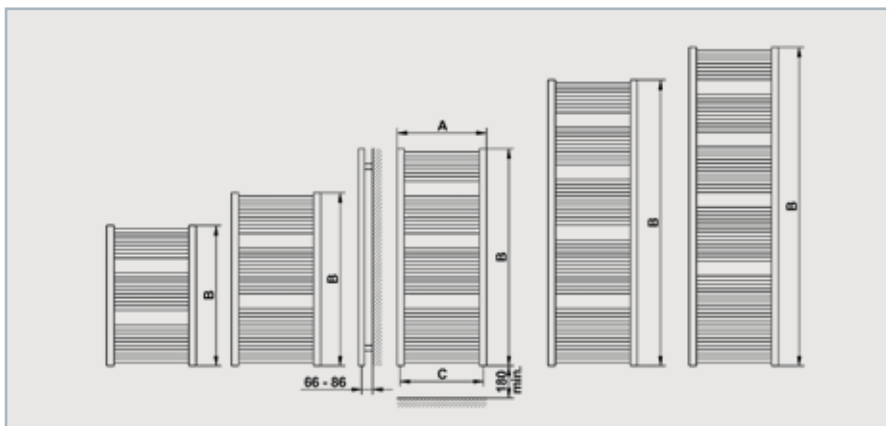


ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL VAGY TÉRELVÁLASZTÓ KIVITELBEN IS RENDELHETŐ

| BE EASY | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| BE 50780 | 500 | 785 | 452 | 372 | 192 | 9 | 7,2 | 14 |
| BE 60780 | 600 | 785 | 552 | 429 | 221 | 10 | 8,4 | 14 |
| BE 50100 | 500 | 970 | 452 | 468 | 241 | 11 | 9,2 | 18 |
| BE 60100 | 600 | 970 | 552 | 594 | 307 | 12 | 10,7 | 18 |
| BE 50125 | 500 | 1215 | 452 | 570 | 294 | 13 | 12,0 | 22 |
| BE 60125 | 600 | 1215 | 552 | 671 | 346 | 15 | 13,1 | 22 |
| BE 50160 | 500 | 1600 | 452 | 765 | 395 | 17 | 14,8 | 29 |
| BE 60160 | 600 | 1600 | 552 | 872 | 450 | 19 | 17,3 | 29 |
| BE 50180 | 500 | 1785 | 452 | 857 | 442 | 19 | 16,8 | 33 |
| BE 60180 | 600 | 1785 | 552 | 1006 | 519 | 22 | 19,6 | 33 |

A MODELLBŐL ÍVES KIVITEL IS ELÉRHETŐ BY TÍPUSJELLEL

HD SPANNER

Új generációs fürdőszobai modell, amely egyszerűségével és letisztultságával emelkedik ki a mezőnyből. Fejlesztésekor szem előtt tartottuk az alacsony ár és kiváló minőség összhangját. Lekerekített csővégei biztonságosak, és elegáns megjelenést is biztosítanak.

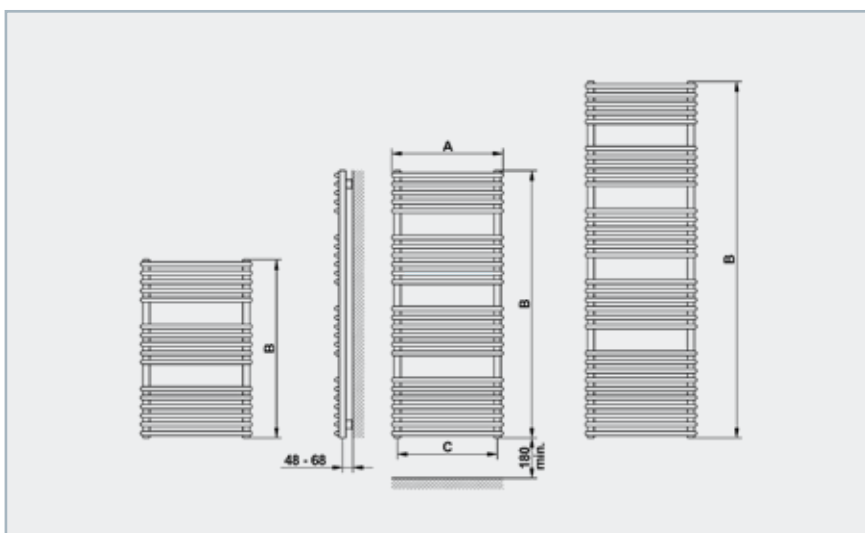

ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL IS RENDELHETŐ


| HD SPANNER | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HD 50080 | 500 | 800 | 450 | 318 | 164 | 7 | 3,0 | 16 |
| HD 60080 | 600 | 800 | 550 | 364 | 188 | 8 | 3,4 | 16 |
| HD 50120 | 500 | 1200 | 450 | 477 | 246 | 10 | 4,4 | 24 |
| HD 60120 | 600 | 1200 | 550 | 547 | 282 | 12 | 5,0 | 24 |
| HD 50160 | 500 | 1600 | 450 | 636 | 328 | 14 | 5,9 | 32 |
| HD 60160 | 600 | 1600 | 550 | 729 | 376 | 16 | 6,7 | 32 |



A Betatherm régi HB modelle öltözött új köntösbe Cobo fantáziánévvvel. A lekerékített fűtőcsövei és megújult csőelrendezése miatt népszerűsége még elődjénél is magasabb.



BC COBO

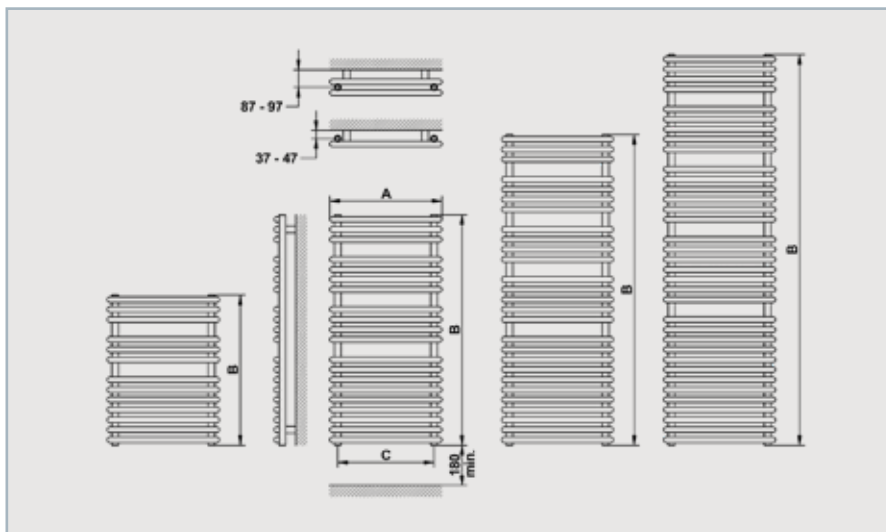

ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL IS RENDELHETŐ


| BC COBO | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|----------|---------|
| | | | | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | | | |
| BC1068050 | 501 | 676 | 430 | 358 | 193 | 6 | 3,4 | 13 |
| BC1068060 | 601 | 676 | 530 | 421 | 227 | 7 | 3,9 | 13 |
| BC1105050 | 501 | 1036 | 430 | 521 | 279 | 10 | 5,2 | 20 |
| BC1105060 | 601 | 1036 | 530 | 613 | 331 | 11 | 6,0 | 20 |
| BC1105070 | 701 | 1036 | 630 | 704 | 383 | 13 | 6,8 | 20 |
| BC1140050 | 501 | 1396 | 430 | 687 | 363 | 13 | 7,0 | 27 |
| BC1140060 | 601 | 1396 | 530 | 808 | 431 | 15 | 8,1 | 27 |
| BC1140070 | 701 | 1396 | 630 | 927 | 499 | 17 | 9,2 | 27 |
| BC1176050 | 501 | 1756 | 430 | 863 | 452 | 17 | 9,0 | 35 |
| BC1176060 | 601 | 1756 | 530 | 1016 | 535 | 19 | 10,9 | 35 |
| BC1176070 | 701 | 1756 | 630 | 1166 | 619 | 22 | 12,9 | 35 |
| BC2068060 | 601 | 676 | 530 | 587 | 313 | 13 | 6,9 | 26 |
| BC2105050 | 501 | 1036 | 430 | 737 | 383 | 18 | 8,6 | 40 |
| BC2105060 | 601 | 1036 | 530 | 889 | 468 | 21 | 10,1 | 40 |
| BC2105070 | 701 | 1036 | 630 | 1041 | 555 | 24 | 11,6 | 40 |
| BC2140050 | 501 | 1396 | 430 | 913 | 478 | 23 | 12,4 | 54 |
| BC2140060 | 601 | 1396 | 530 | 1102 | 582 | 27 | 14,6 | 54 |
| BC2140070 | 701 | 1396 | 630 | 1291 | 689 | 31 | 16,8 | 54 |
| BC2176050 | 501 | 1756 | 430 | 1217 | 628 | 31 | 14,8 | 70 |
| BC2176060 | 601 | 1756 | 530 | 1458 | 764 | 36 | 17,5 | 70 |
| BC2176070 | 701 | 1756 | 630 | 1698 | 902 | 41 | 20,2 | 70 |

dupla kivitel

HQ

HYDRA

Szögletes formavilág, minimalista hangulat a radiátor fő stílusjegyei, melyek a modern fürdőszobák díszévé teszik a Hydra modellt. A típus megújult külsővel varázsolja el az érdeklődőket.

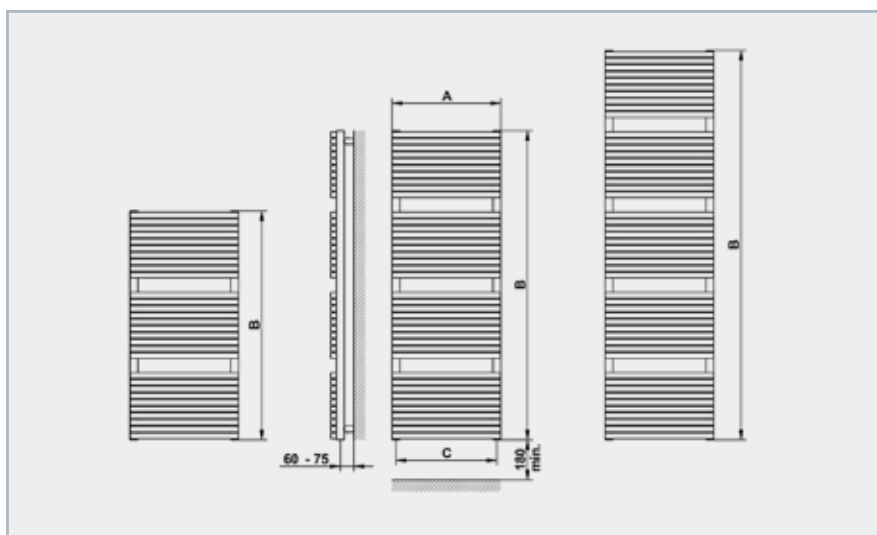

ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL IS RENDELHETŐ


| HQ HYDRA | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HQ 50100 | 500 | 1025 | 465 | 821 | 424 | 18 | 9,3 | 30 |
| HQ 60100 | 600 | 1025 | 565 | 957 | 494 | 21 | 10,8 | 30 |
| HQ 50140 | 500 | 1385 | 465 | 1098 | 566 | 24 | 12,4 | 40 |
| HQ 60140 | 600 | 1385 | 565 | 1278 | 659 | 27 | 14,5 | 40 |
| HQ 50170 | 500 | 1745 | 465 | 1374 | 709 | 29 | 15,6 | 50 |
| HQ 60170 | 600 | 1745 | 565 | 1600 | 825 | 34 | 18,1 | 50 |



A HQ radiátorhoz felépítésben nagyon hasonló modell, de a fűtőcsöveket - a vásárlói visszajelzések alapján - ritkábban helyeztük el, így egy teljesen más karakterű fűtőtest született.

HH

LYNX


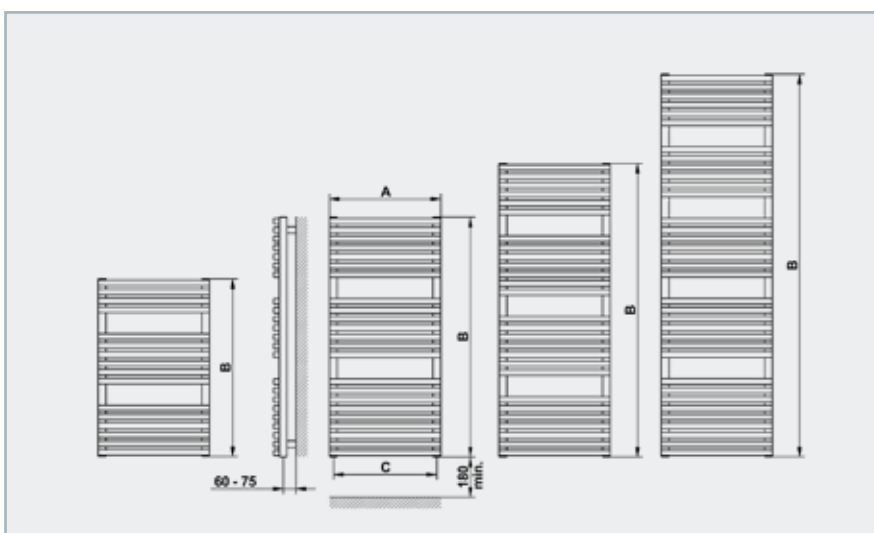


ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL IS RENDELHETŐ

| HH LYNX | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HH 40800 | 400 | 796 | 365 | 402 | 207 | 8 | 4,5 | 16 |
| HH 50800 | 500 | 796 | 465 | 499 | 257 | 10 | 5,3 | 16 |
| HH 60800 | 600 | 796 | 565 | 594 | 306 | 11 | 6,1 | 16 |
| HH 40110 | 400 | 1076 | 365 | 538 | 277 | 12 | 6,3 | 23 |
| HH 50110 | 500 | 1076 | 465 | 671 | 346 | 14 | 7,5 | 23 |
| HH 60110 | 600 | 1076 | 565 | 804 | 415 | 16 | 8,7 | 23 |
| HH 40130 | 400 | 1316 | 365 | 648 | 334 | 13 | 7,0 | 27 |
| HH 50130 | 500 | 1316 | 465 | 810 | 417 | 16 | 8,8 | 27 |
| HH 60130 | 600 | 1316 | 565 | 972 | 501 | 20 | 10,6 | 27 |
| HH 40170 | 400 | 1714 | 365 | 766 | 395 | 18 | 9,7 | 35 |
| HH 50170 | 500 | 1714 | 465 | 947 | 489 | 22 | 11,5 | 35 |
| HH 60170 | 600 | 1714 | 565 | 1127 | 582 | 25 | 13,3 | 35 |

HC CROCUS

Klasszikus és modern stílus találkozik a Crocus formavilágában. Az ellipszis csövek modern hatást kölcsönöznek a megszokott felépítésű fürdőszobai radiátornak.

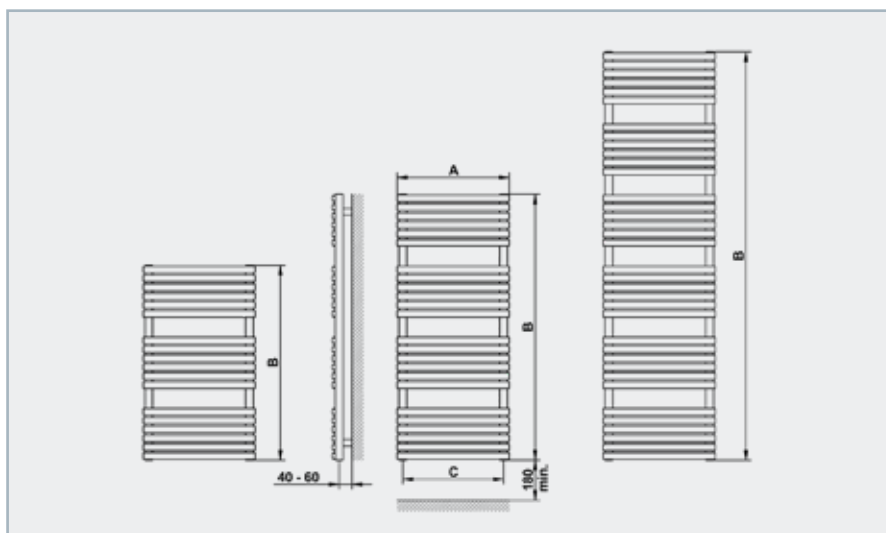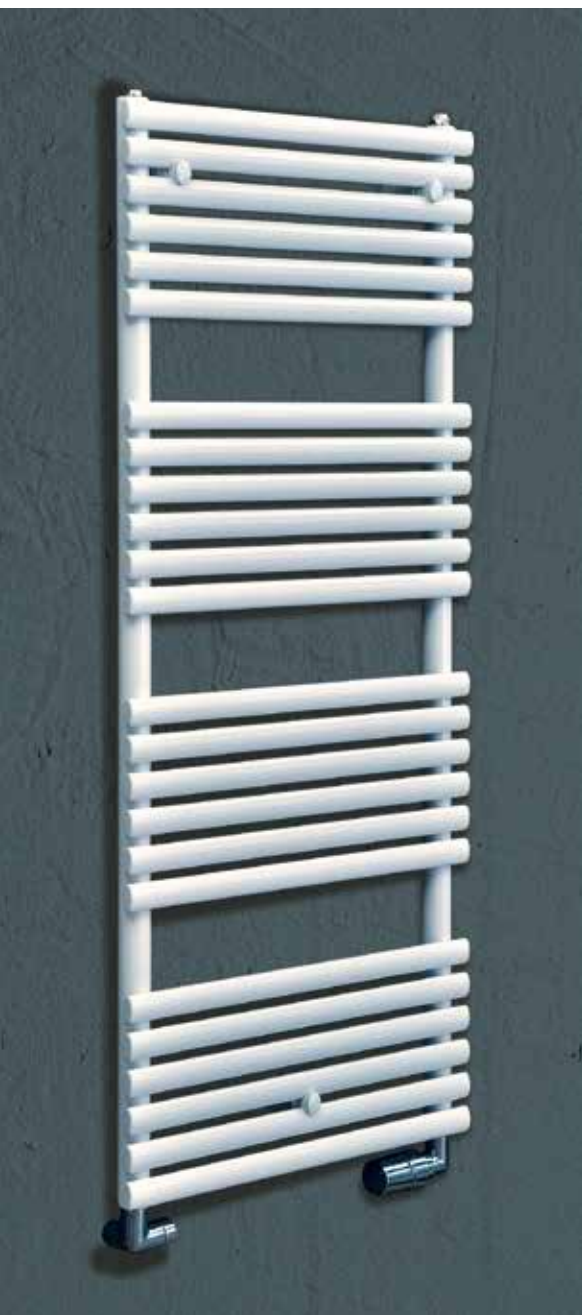

ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2"


| HC CROCUS | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HC 50870 | 500 | 875 | 450 | 371 | 191 | 9 | 3,9 | 18 |
| HC 50120 | 500 | 1195 | 450 | 494 | 255 | 12 | 5,2 | 24 |
| HC 50180 | 500 | 1835 | 450 | 742 | 383 | 17 | 7,9 | 36 |
| HC 60870 | 600 | 875 | 550 | 457 | 245 | 10 | 4,4 | 18 |
| HC 60120 | 600 | 1195 | 550 | 634 | 327 | 13 | 5,9 | 24 |
| HC 60180 | 600 | 1835 | 550 | 950 | 490 | 19 | 8,9 | 36 |



A megújult külsejű Bamboo fürdőszoba radiátorok fűtőcsövei síkóvál profilú laposcsőből készülnek. Nagy sugárzó felülettel rendelkező radiátor, melyen a hegesztési varratok nem látszódnak.

B2

BAMBOO


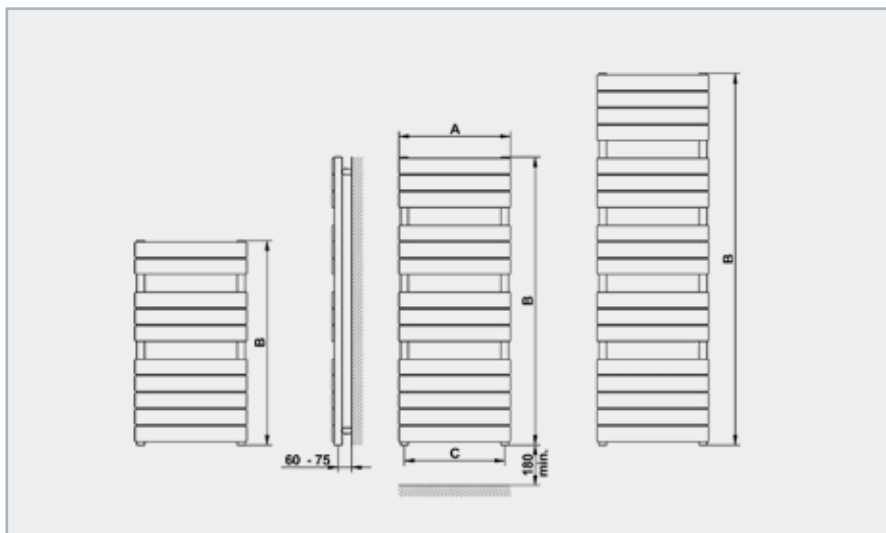


ÜZEMI NYOMÁS 4 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2"

| B2 BAMBOO | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| B2 50090 | 500 | 915 | 450 | 569 | 293 | 11 | 3,8 | 10 |
| B2 60090 | 600 | 915 | 550 | 639 | 330 | 13 | 4,3 | 10 |
| B2 50130 | 500 | 1290 | 450 | 802 | 414 | 16 | 5,4 | 14 |
| B2 60130 | 600 | 1290 | 550 | 900 | 464 | 18 | 6,0 | 14 |
| B2 50170 | 500 | 1665 | 450 | 1035 | 534 | 20 | 6,9 | 18 |
| B2 60170 | 600 | 1665 | 550 | 1161 | 599 | 24 | 7,8 | 18 |

HF FLAMINGO

A legújabb trendek az aszimmetrikus kialakítású modelleket helyezik reflektorfénybe. A Flamingo modell kiemelkedően jó tárolási és szárítási lehetőségekkel rendelkezik, 50 mm-es kötéstávolsága pedig a legkorszerűbb technikai trendeknek megfelelő. Kialakítása miatt a gyűjtőcsövek jobb és baloldalon is elhelyezkedhetnek.

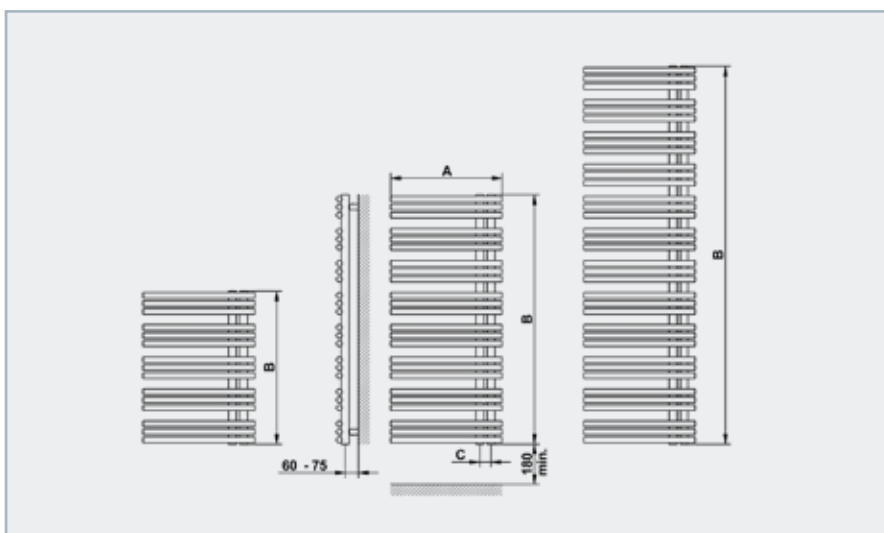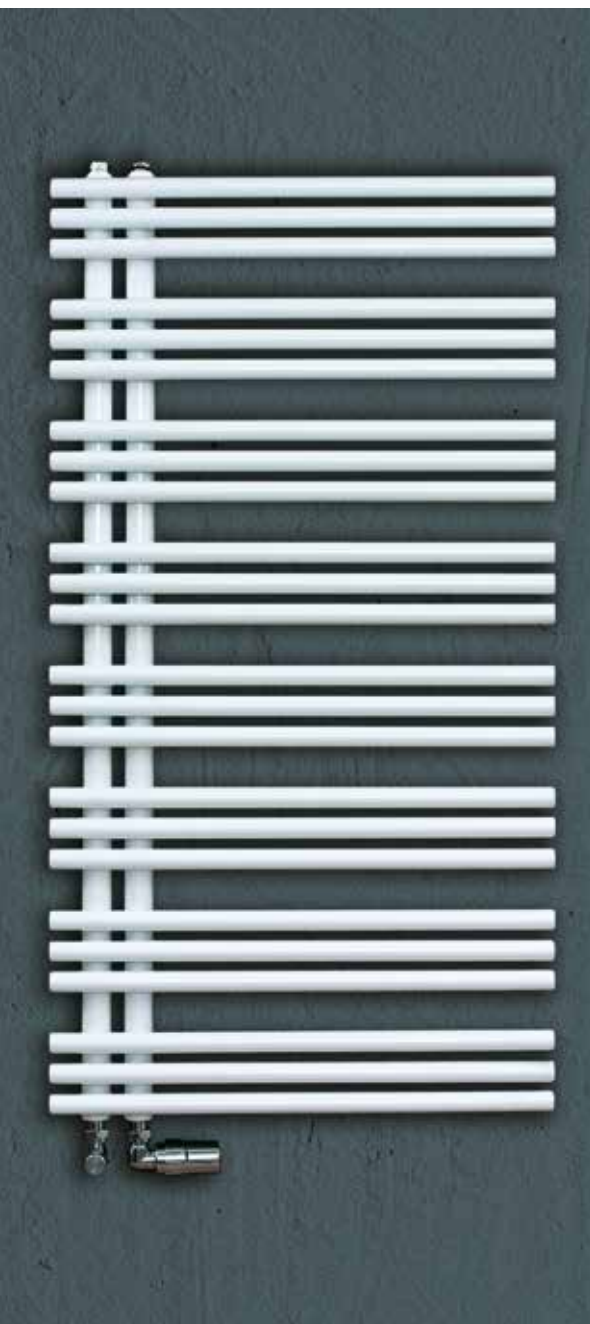

ÜZEMI NYOMÁS: 10 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM-ES 1/2" KÖZÉPCSATLAKOZÁS - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS




| HF FLAMINGO | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HF 50680 | 500 | 685 | 50 | 346 | 178 | 12 | 4,0 | 15 |
| HF 60680 | 600 | 685 | 50 | 402 | 208 | 14 | 4,6 | 15 |
| HF 50110 | 500 | 1115 | 50 | 555 | 287 | 18 | 6,5 | 24 |
| HF 60110 | 600 | 1115 | 50 | 645 | 333 | 21 | 7,5 | 24 |
| HF 50170 | 500 | 1695 | 50 | 835 | 431 | 26 | 9,8 | 36 |
| HF 60170 | 600 | 1695 | 50 | 969 | 500 | 31 | 11,2 | 36 |



A Phoenix modell az új generációs fürdőszobai radiátorok jellegzetes képviselője, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a különleges kialakítást kedvelők körében. A gyűjtőcsövek jobb és baloldalon is elhelyezkedhetnek.

HP

PHOENIX

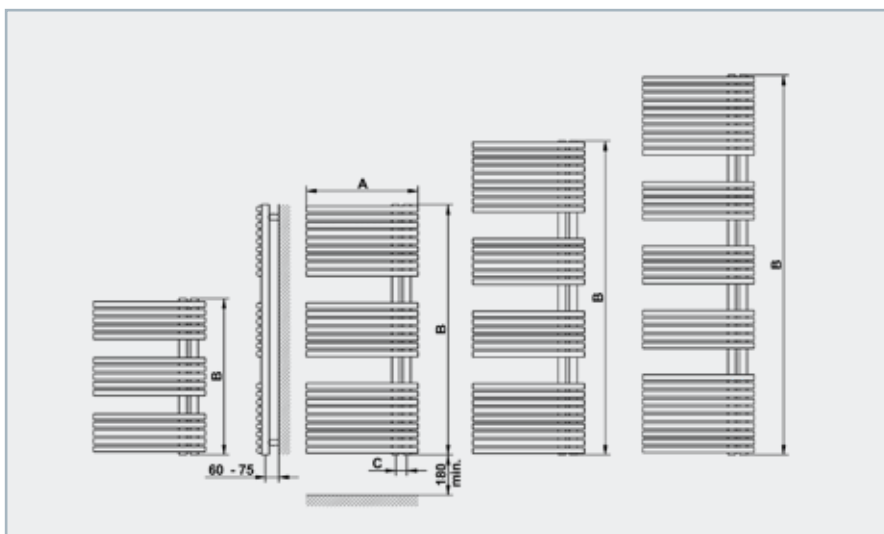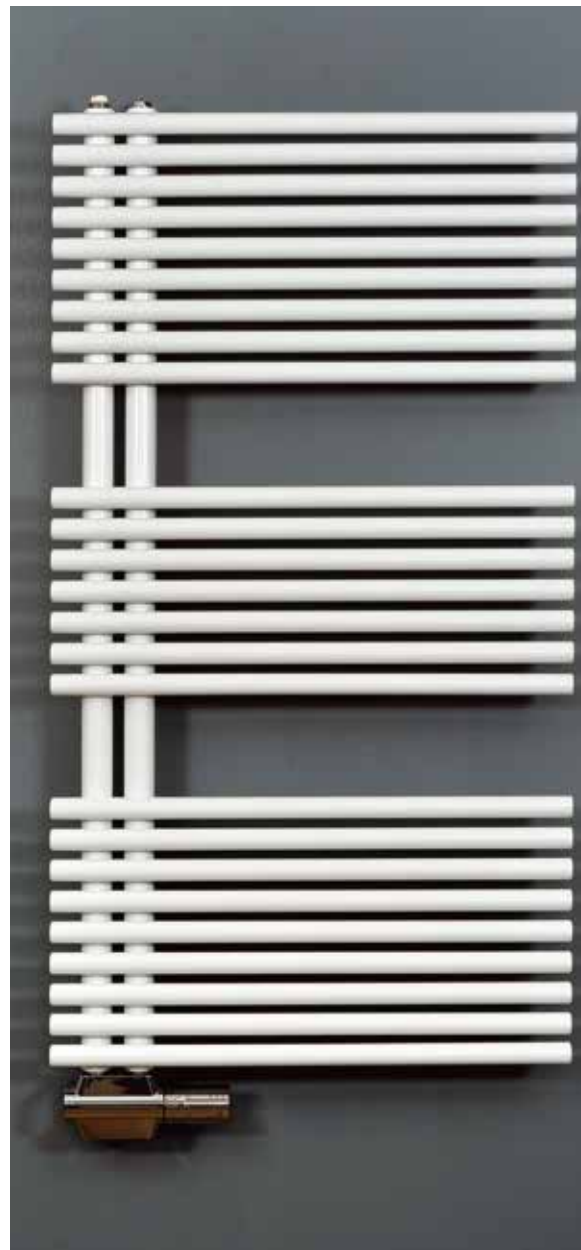
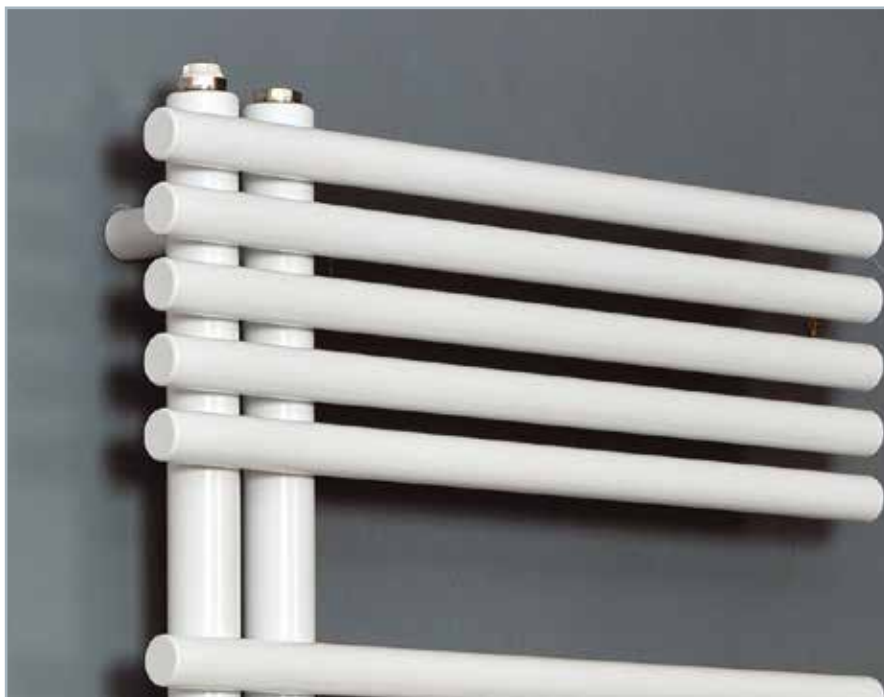


ÜZEMI NYOMÁS: 10 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM-ES 1/2" KÖZÉPCSATLAKOZÁS - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS

| HP PHOENIX | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HP 50680 | 500 | 700 | 50 | 346 | 179 | 12 | 4,1 | 15 |
| HP 60680 | 600 | 700 | 50 | 402 | 208 | 14 | 4,7 | 15 |
| HP 50110 | 500 | 1120 | 50 | 578 | 298 | 20 | 7,1 | 25 |
| HP 60110 | 600 | 1120 | 50 | 672 | 347 | 22 | 8,1 | 25 |
| HP 50140 | 500 | 1405 | 50 | 695 | 359 | 24 | 7,7 | 30 |
| HP 60140 | 600 | 1405 | 50 | 807 | 417 | 26 | 8,9 | 30 |
| HP 50170 | 500 | 1700 | 50 | 812 | 419 | 27 | 9,6 | 35 |
| HP 60170 | 600 | 1700 | 50 | 942 | 486 | 30 | 11,0 | 35 |

HI IRIS

A síkval laposcövek még nagyobb szárítófelületet biztosítanak az Iris modellnek. Az új fejlesztésű radiátor születésekor kiváló formatervezők bábáskodtak. A gyűjtőcsövek jobb és baloldalon is elhelyezkedhetnek.

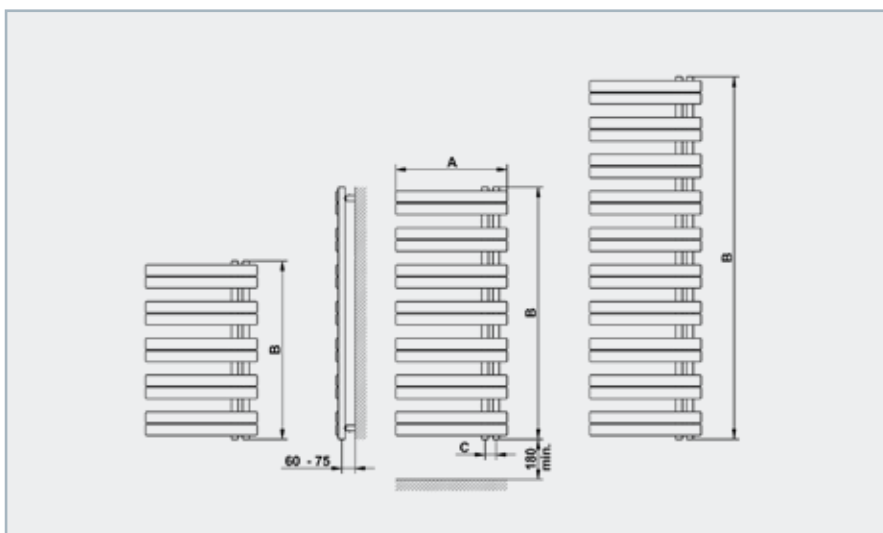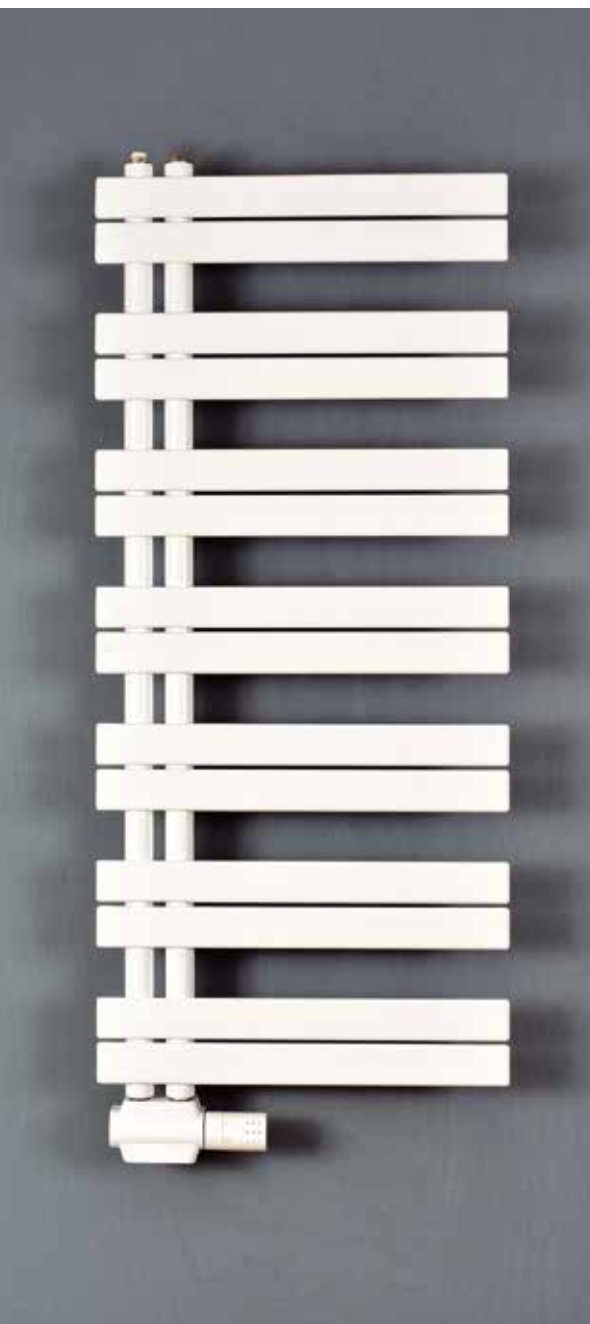



ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS

| HI IRIS | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HI 50080 | 500 | 800 | 50 | 437 | 225 | 8 | 2,9 | 10 |
| HI 60080 | 600 | 800 | 50 | 486 | 251 | 10 | 3,3 | 10 |
| HI 50110 | 500 | 1130 | 50 | 614 | 317 | 12 | 4,1 | 14 |
| HI 60110 | 600 | 1130 | 50 | 683 | 352 | 14 | 4,6 | 14 |
| HI 50160 | 500 | 1625 | 50 | 880 | 454 | 17 | 5,9 | 20 |
| HI 60160 | 600 | 1625 | 50 | 978 | 504 | 19 | 6,6 | 20 |



Energikus, masszív formavilág jellemzi a síkóvált fűtőcsövekkel és 50mm-es kötéssel rendelkező Myrtus típust. Nagy felülete jó szárítási tulajdonságot eredményez.

HN MYRTUS

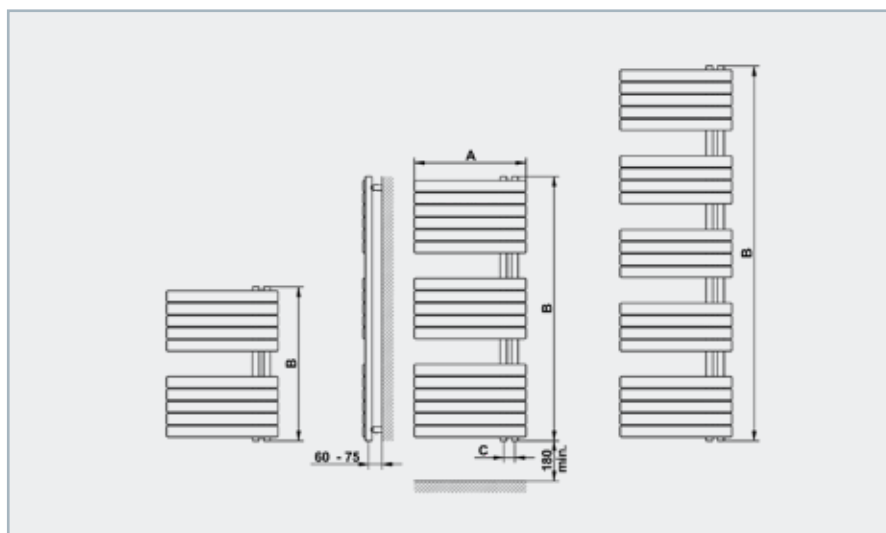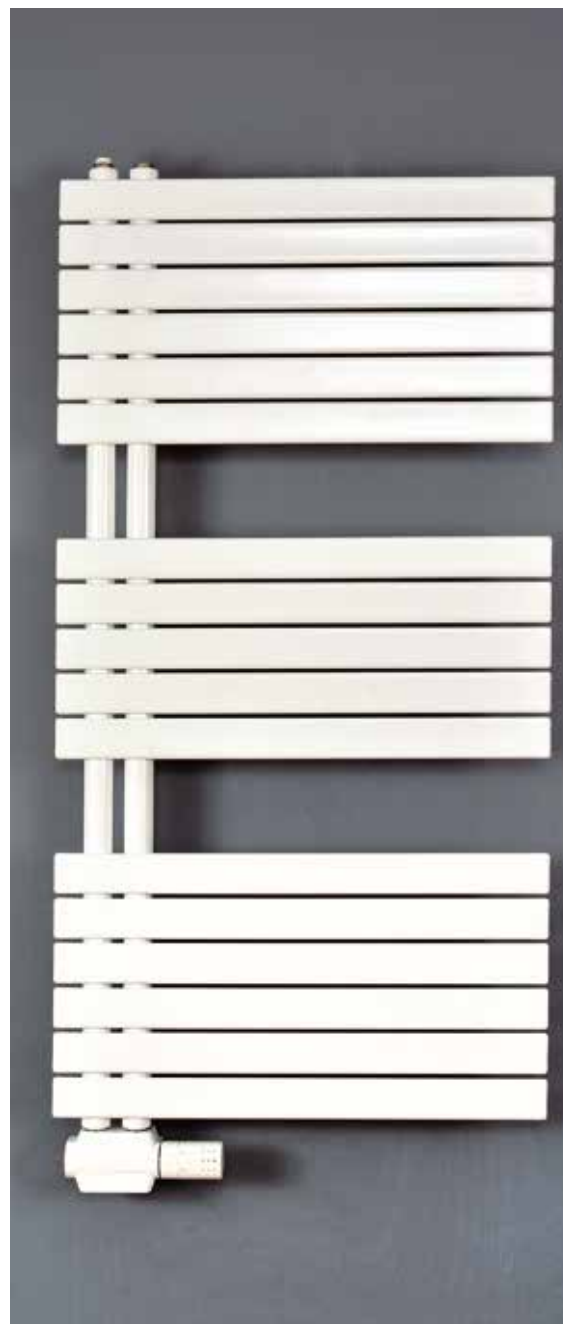

ÜZEMI NYOMÁS: 4 BAR - CSATLAKOZÁS: 50MM G1/2" - SZIMMETRIKUS ÁTFORDÍTHATÓ KIALAKÍTÁS

| HN MYRTUS | szélesség A | magasság B | kötéstáv C | teljesítmény | | súly | térfogat | csőszám |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | mm | mm | mm | W (75/65/20 °C) | W (55/45/20 °C) | kg | dm ³ | db |
| HN 50070 | 500 | 690 | 50 | 410 | 212 | 8 | 2,8 | 10 |
| HN 60070 | 600 | 690 | 50 | 459 | 237 | 9 | 3,1 | 10 |
| HN 50120 | 500 | 1185 | 50 | 701 | 362 | 14 | 4,7 | 17 |
| HN 60120 | 600 | 1185 | 50 | 784 | 405 | 16 | 5,3 | 17 |
| HN 50170 | 500 | 1680 | 50 | 942 | 486 | 18 | 6,3 | 22 |
| HN 60170 | 600 | 1680 | 50 | 1050 | 542 | 21 | 7,0 | 22 |

ELEKTROMOS ÜZEMELTETÉS

Minden fürdőszobai radiátor üzemeltethető villamos fűtőbetét segítségével tisztán villamos árammal, vagy alternatív üzemben is.

Tisztán villamos kivitel esetén a radiátort előre feltöltjük egy speciális, hőátadást segítő folyadékkal, ami -5°C -ig fagyálló. Beüzemeléskor nincs más teendő, mint a radiátort rögzíteni a falra és csatlakoztatni a villamos hálózathoz. Kapható digitális szabályzóval vezérelhető modell is (Rondo-NG), amely lehetőséget ad a vízhőfok pontos beállítására is. Amennyiben a vezetékét a falban vezeti el, kiegészítőként ajánljuk a fém biztonsági burkolatot ami elrejtí a fűtőpatron villamos vezetékét. Ez a megoldás még esztétikusabbá és biztonságosabbá teszi az üzemeltetést.



A Rondo-NG fűtőpatronhoz tartozó távirányító nem csak a kezelést teszi kényelmesebbé, hanem segítségével többféle programfunkció is rögzíthető, így akár a szoba hőmérséklete is szabályozható, vagy időzíthető mikor kapcsoljon be a radiátor.




TÉRELVÁLASZTÓ KIVITEL

A BR, BP és BE típusok térelválasztó kivitelben is rendelhetők. Alapesetben a padlótámasz 150 mm, a fali tartó pedig 55 mm, de van lehetőség egyedi méretek megadására is.



A különféle tartozékok és kiegészítők széles skálájával várjuk kedves vásárlóinkat. A törülközők és ruhadarabok felhelyezését megkönnyítő elemek segítségével, még jobban kihasználható a radiátorok szárítási és tárolási funkciója. Honlapunkon és mintaboltjainkban bővebb információt talál a típus- és színválasztékról.

TARTOZÉKOK

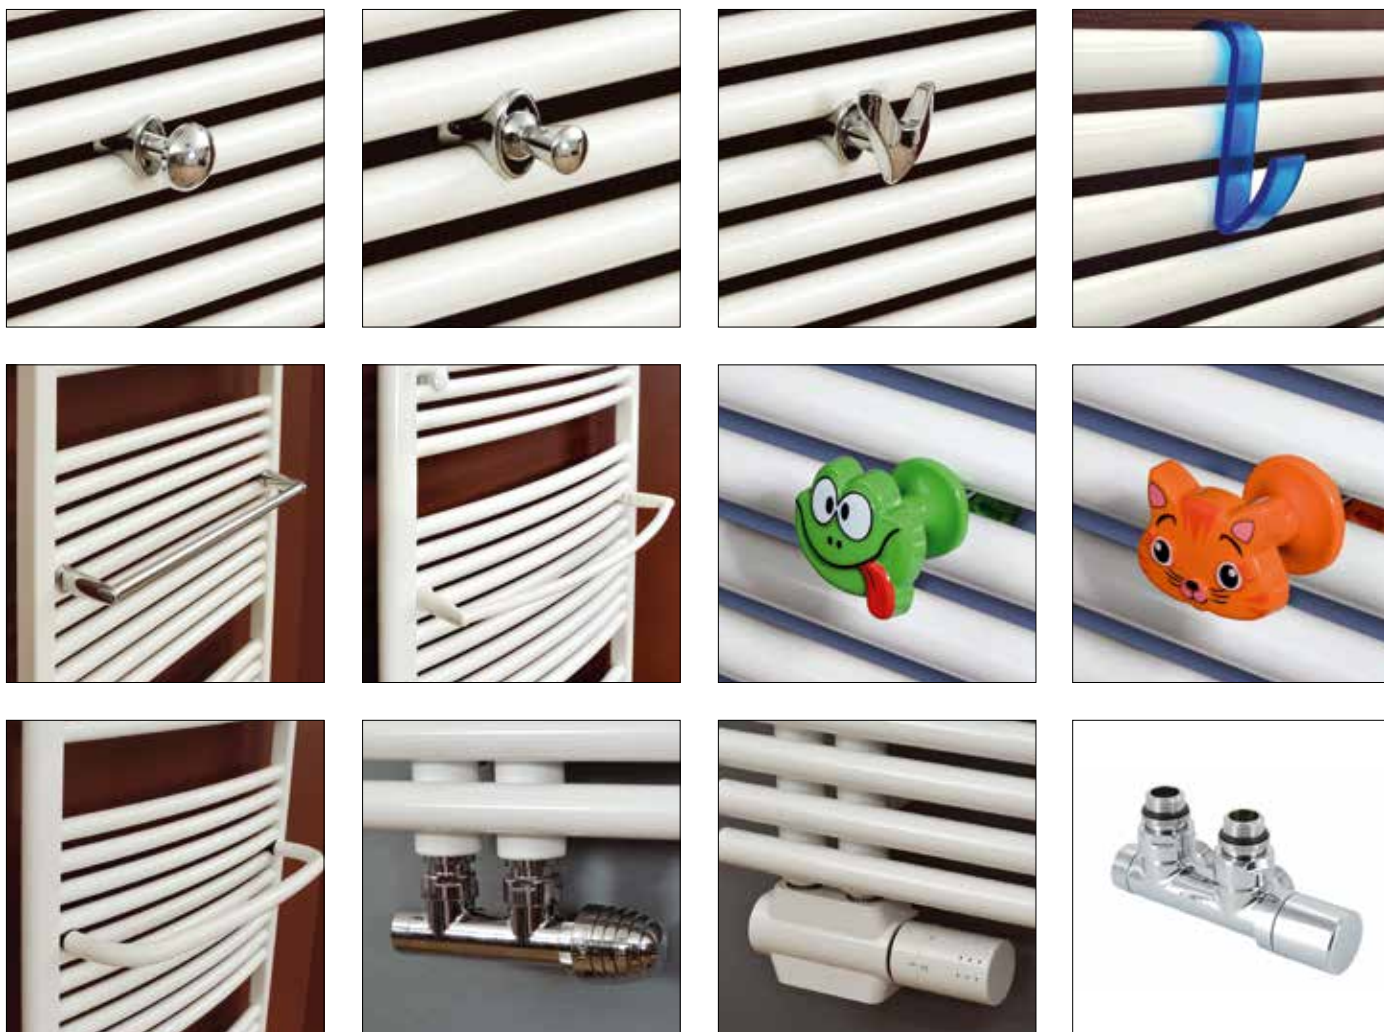

RADIÁTOROK BEÉPÍTÉSE NEDVES, AGRESSZÍV KÖRNYEZETBE

Minden Betatherm radiátor alap kivételben vasfoszfát előkezelés után elektrosztatikus eljárással felvitt porlakk bevonatot kap, amely 180°C-on kerül beégetésre. Az ezzel a felületkezelési eljárással készült radiátorokra normál beépítési körülmények között a gyártó 5 év garanciát vállal.

Vannak speciális beépítési körülmények, ahol a nagy korróziós igénybevétel miatt külön előkezelésre is szükség van. A speciális felület-előkészítés során a radiátort extra alapozó védőréteggel látjuk el festés előtt. Szaunák, gőzkabinok előterébe, magas páratartalmú helységekre és olyan helyekre, ahol a fűtőtestet fröccsenő víz érheti, feltétlenül szükséges az alapozás.

Uszodai környezetben, ahol klór vagy egyéb fertőtlenítő vegyszerek rendszeres használata miatt még fokozottabb az igénybevétel, a radiátor galvanikus horganyzás után kerül porfestésre, így élettartama a kritikus környezeti körülmények ellenére is hosszú marad, nem jelentkezik korrózió.

Bővebb információért keresse fel honlapunkat vagy kérje kollégáink segítségét!



design
and
function

betatherm



designandfunction
www.betatherm.hu

GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS

Cím: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2. Telefon: +36 46 432-266

Fax: +36 46 432-288 E-mail: betatherm@betatherm.hu

BEMUTATÓTEREM

Cím: 1222 Budapest, Háros u. 12.

Telefon: +36 1 209-2472 Mobiltelefon: +36 20 428 4096

E-mail: mintabolt@betatherm.hu

www.betatherm.hu

A katalógusban található lehetséges hibákért a Betatherm Kft. nem vállal felelősséget. Fenntartjuk a jogot, hogy termékeinket előzetes értesítés nélkül módosítsuk. Az anyagban szereplő Betatherm embléma a vállalatunk tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva.