

betatherm

MATRIXELEKTRO

Új termékesalád!

ELEKTROMOS ÜZEMŰ DESIGN FŰTŐFALAK
FELÜLET-HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSSAL ÉS
FALI TERMOSZTÁT VEZÉRLÉSSSEL



**betatherm**

WWW.BETATHERM.HU

2024.11.19.

MATRIXELEKTRO



Hard kivitelű radiátor szálcsiszolt törölközőtartóval
színe: Mineral GREY


A Matrix radiátorcsalád tisztán elektromos kivitelű kialakítása a konstrukció tekintetében jelentősen különbözik a hagyományos vízteres változattól. A MatrixElektro készülékeknél a fűtés gyorsan és energiatakarékosan történik egy kettős szigetelésű **elektromos fűtőkábel** segítségével.

Aműködést a vezeték nélküli termosztát egység vezérli de a radiátor oldalára szerelt teljesítményszabályozó lehetővé teszi a felületi hőmérséklet gyors és egyszerű szabályozását. A felületi hőmérséklet a szobahőmérséklettől függetlenül fokozatmentesen, maximum kb. 75°C-ig szabályozható.


Kétféle kialakítást különböztetünk meg a design szempontjából:



Hard kivitel
szögletes éllel

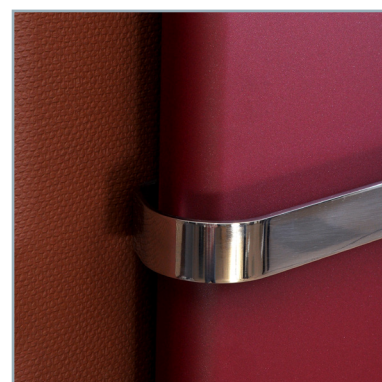

Soft kivitel
lekerekített éllel

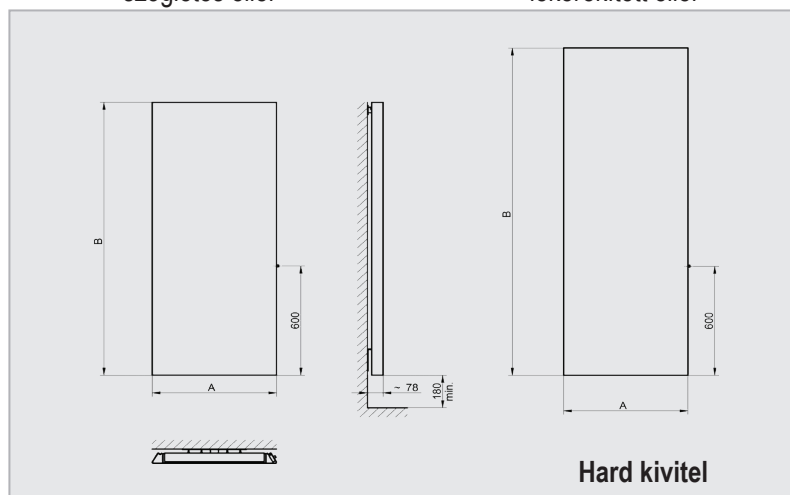

MATRIXELEKTRO HARD	SZÉLESSÉG A	MAGASSÁG B	TELJESÍTMÉNY	SÚLY	LISTAÁR	
	mm	mm	W	kg	Ft nettó	Ft bruttó
PEP150049	495	1500	530	24	234 296	297 556
PEP150062	625	1500	680	30	249 018	316 252
PEP180049	495	1800	650	29	253 012	321 325
PEP180062	625	1800	850	35	269 029	341 667

Az árak RAL9016 színű radiátorra vonatkoznak. Bármilyen egyéb RAL színben rendelhető 5% felárral, és bármilyen Mineral színben 10% felárral. Opcionálisan rendelhető félszálcsiszolt törölközőtartó festett, króm vagy szálcsiszolt változatban: 35 300Ft (27 795Ft + Áfa)

MATRIXELEKTRO


A radiátor tartozéka egy szobatermosztát, amely vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikál a radiátor vezérlésével. A szobatermosztát segítségével kényelmesen és gazdaságosan üzemeltethető a fűtőtest.



A felületi hőmérséklet a radiátor oldalán található potenciométerrel állítható a komfort érdekében.



Az elektromos csatlakozó 230 V/ 50 Hz I. érintésvédelmi osztályú, IP21, 1,0 m csatlakozókábelben keresztül. A DIN EN 60335 szabvány szerint tesztelve.

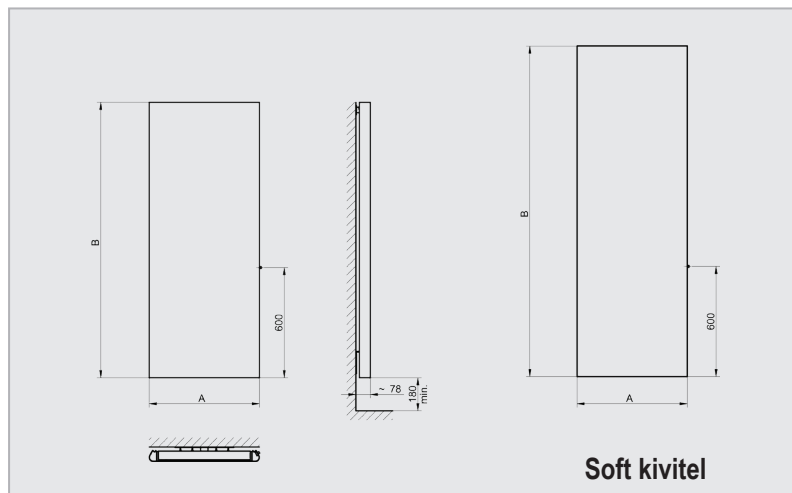

MATRIXELEKTRO SOFT	SZÉLESSÉG A	MAGASSÁG B	TELJESÍTMÉNY	SÚLY	LISTAÁR	
	mm	mm	W	kg	Ft nettó	Ft bruttó
PES150047	470	1500	530	24	234 296	297 556
PES150060	600	1500	680	30	249 018	316 252
PES180047	470	1800	650	29	253 012	321 325
PES180060	600	1800	850	35	269 029	341 667

Az árak RAL9016 színű radiátorra vonatkoznak. Bármilyen egyéb RAL színben rendelhető 5% felárral, és bármilyen Mineral színben 10% felárral. Opcionálisan rendelhető félkarú törölközőtartó festett, króm vagy szálcsiszolt változatban: 35 300Ft (27 795Ft + Áfa)


MATRIXELEKTRO GLASS

A MatrixElektro radiátorcsalád legújabb tagja a tükörrel vagy speciális üvegbetéttel ellátott MatrixElektro Glass típus. Elegáns, letisztult design, fényes üvegfelület, melynek köszönhetően sokszor válik minimalista lakások és modern irodák díszévé. Hard kivitelben érhető el.

Színválaszték



A képen látható radiátor színe: RAL8028m alaplemez + Beige üveg

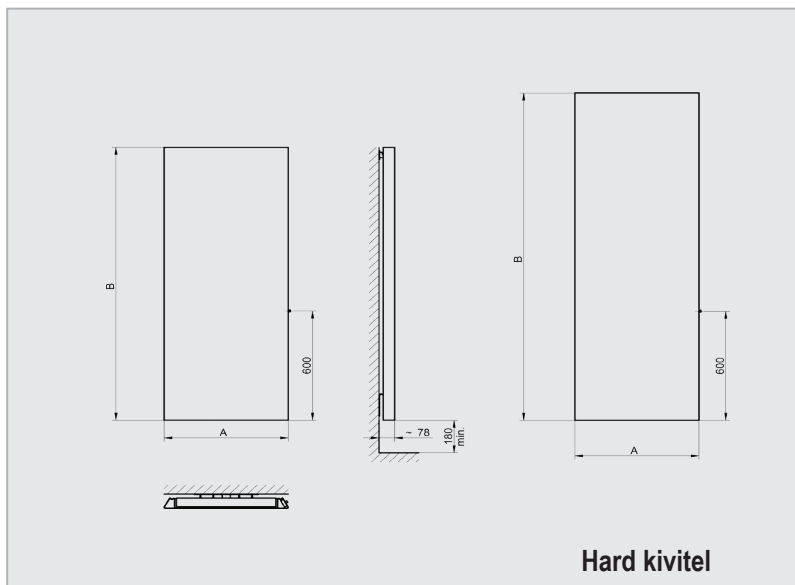

Hard kivitel


MATRIXELEKTRO GLASS	SZÉLESSÉG A	MAGASSÁG B	TELJESÍTMÉNY	SÚLY	LISTAÁR	
	mm	mm	W	kg	Ft nettó	Ft bruttó
PEPG150049	495	1500	530	31	298 021	378 487
PEPG150062	625	1500	680	41	312 325	396 652
PEPG180049	495	1800	650	38	316 197	401 571
PEPG180062	625	1800	850	49	331 742	421 313

Az árak RAL színű alaplemezre vonatkoznak. Mineral színű alaplemez esetén 5% felárral kell számolni.


Az ár tartalmazza a szobatermosztát árát is.

Opcionálisan rendelhető félkarú törölközőtartó festett, króm vagy szálcsiszolt változatban: 35 300Ft (27 795Ft + Áfa)


Szerelési tájékoztató

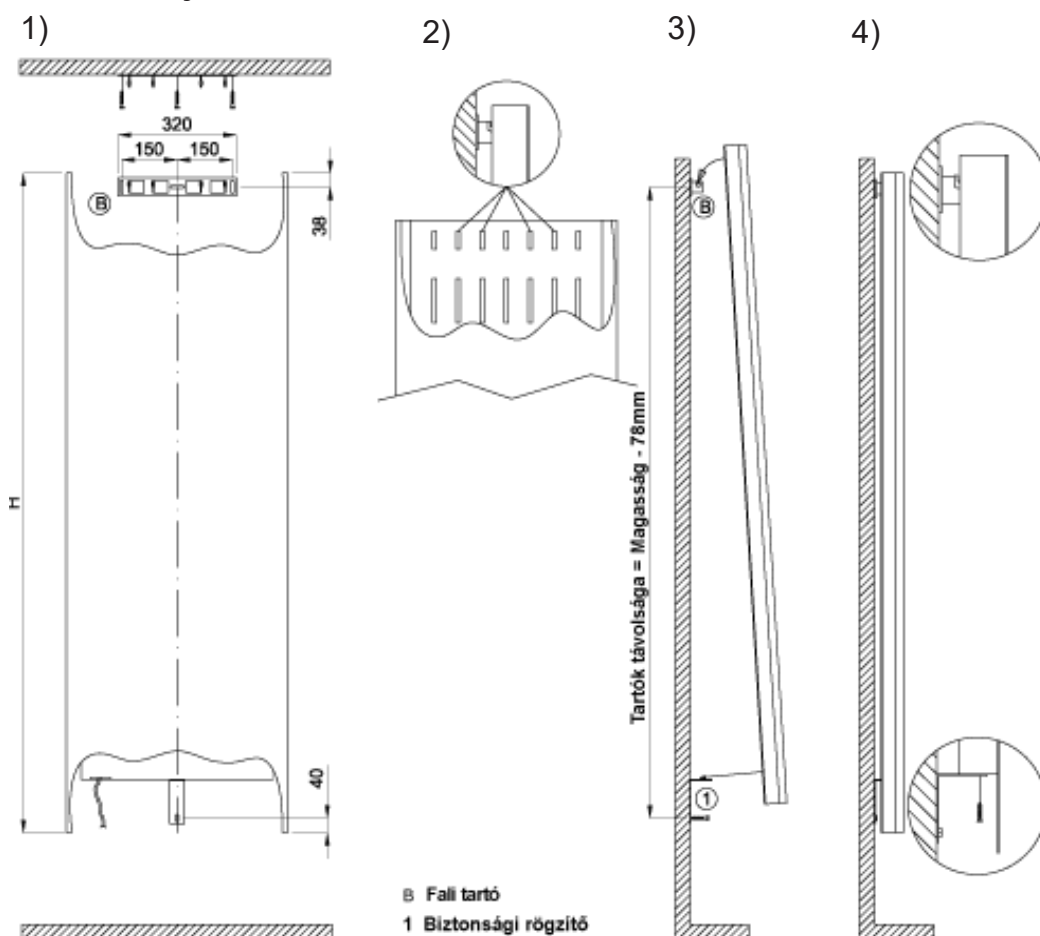

Figyelem! Az elektromos fűtőkábel fűtési zónája nem terjed a radiátor teljes felületére!

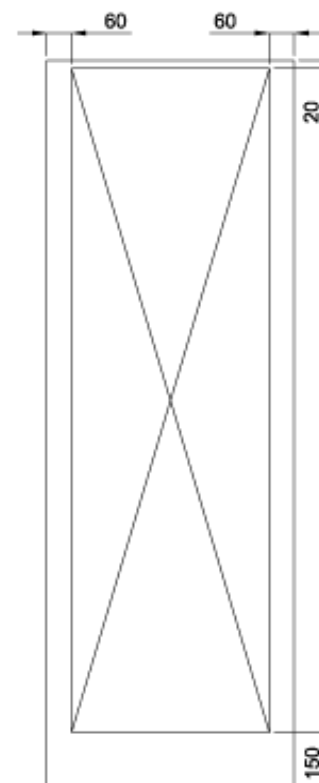

☒ Fűtési zóna

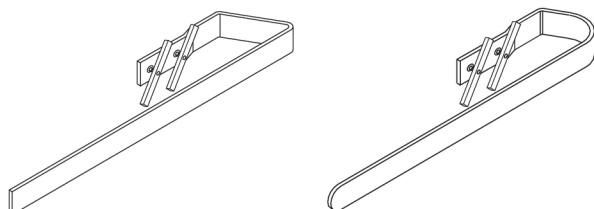

A külön rendelhető törölközőszárítókat a radiátor falra való rögzítése előtt kell felszerelni a fűtőtestre. A törölközőtartókat a radiátor hátsó oldalán kialakított pozíciókba lehet tetszés szerint elhelyezni. Az 1500mm magas radiátoron öt, az 1800mm magas radiátoron pedig hat ilyen fix pozíció áll rendelkezésre.

A radiátort nem szabad zuhanyzó, mosdó, kád, úszómedence, piszoár/WC-k közvetlen permetezési területén (60cm) beépíteni.

Műszaki adatok

Tápellátás: 230 VAC/ 50 Hz

Teljesítmény: 530/650/680/850 W (radiátor méretének függvénye)

Érintésvédelmi osztály: 1 (L-N-PE)

Védettség: IP21

Rádiófrekvencia: 868 MHz, <10 mW

Szabványok: DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-30,

EN 60730-1/2/9, 2006/95/EK irányelv

(Kisfeszültség), 2004/108/EK irányelv

(elektromágneses kompatibilitás)

Tisztítás csak szappanos vízzel, puha törölkendővel javasolt, maró hatású tisztítószerek használata kerülendő!

Gyártja és forgalmazza: Betatherm Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2. www.betatherm.hu

