




A HQ radiátorhoz felépítésben nagyon hasonló modell, de a fűtőcsöveket - a vásárlói visszajelzések alapján - ritkábban helyeztük el, így egy teljesen más karakterű fűtőtest született.

HH

LYNX

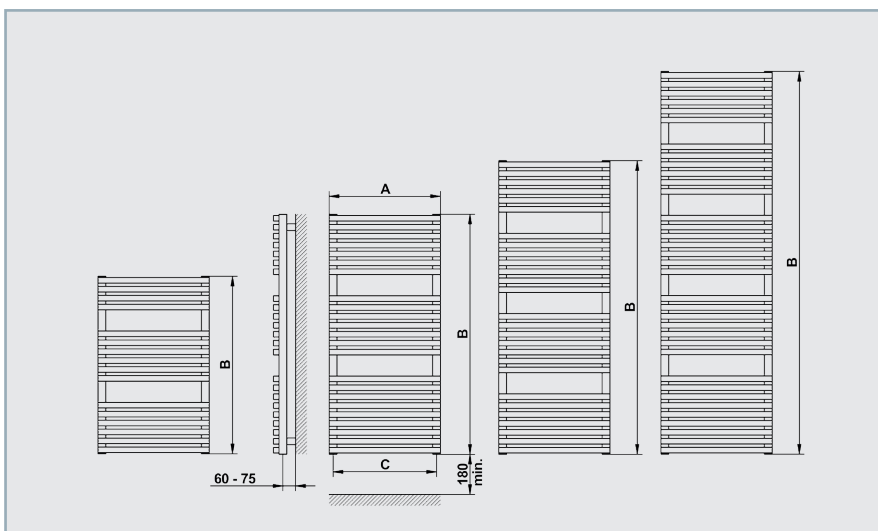

ÜZEMI NYOMÁS 10 BAR - CSATLAKOZÁS 4DB G1/2" - 50MM-ES KÖZÉPCSATLAKOZÁSSAL IS RENDELHETŐ

HH LYNX	szélesség A	magasság B	kötéstáv C	teljesítmény		súly	térfogat	csőszám
	mm	mm	mm	W (75/65/20 °C)	W (55/45/20 °C)	kg	dm ³	db
HH 40800	400	796	365	402	207	8	4,5	16
HH 50800	500	796	465	499	257	10	5,3	16
HH 60800	600	796	565	594	306	11	6,1	16
HH 40110	400	1076	365	538	277	12	6,3	23
HH 50110	500	1076	465	671	346	14	7,5	23
HH 60110	600	1076	565	804	415	16	8,7	23
HH 40130	400	1316	365	648	334	13	7,0	27
HH 50130	500	1316	465	810	417	16	8,8	27
HH 60130	600	1316	565	972	501	20	10,6	27
HH 40170	400	1714	365	766	395	18	9,7	35
HH 50170	500	1714	465	947	489	22	11,5	35
HH 60170	600	1714	565	1127	582	25	13,3	35